
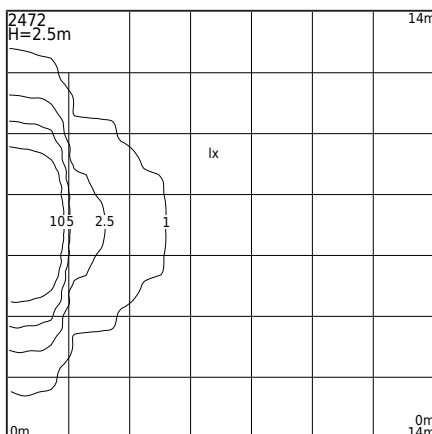
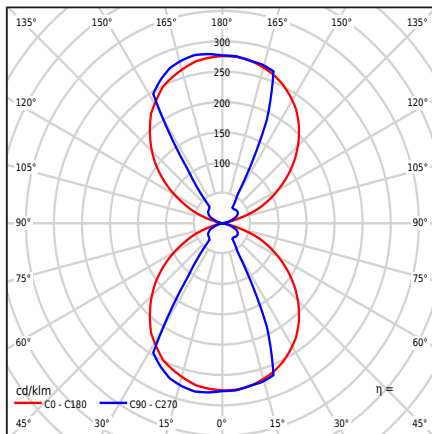
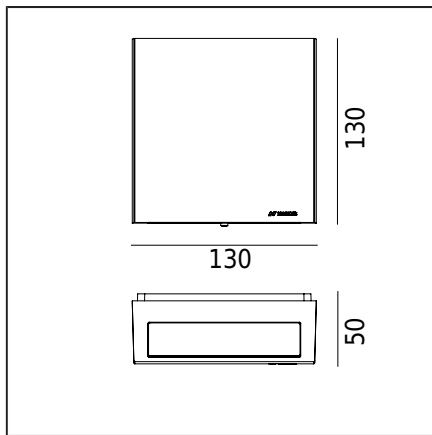


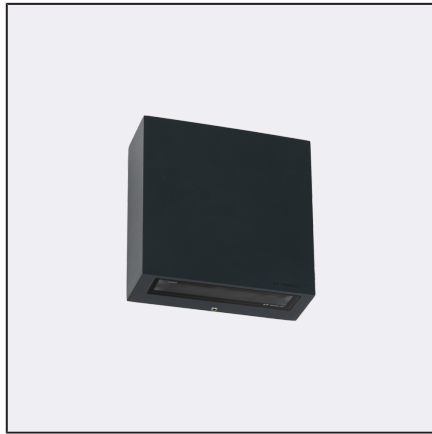

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Zweiseitiges diffuses Licht.
Merkmale der Leuchte	Eine Leuchte mit einem breiten Anwendungsspektrum, unter anderem für die Beleuchtung von: Wandflächen, Fassaden und anderen architektonischen Konzepten.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Lampschirm - Sicherheitsglas, transparent. Silikonichtung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 2 Löcher $\varnothing 5\text{mm}$ mit einem Abstand von $63 \times 112\text{mm}$. Gemäß beigefügter Montageanleitung.
Terminal	Anschlussklemmen: max. $5 \times 2,5\text{mm}^2$, Möglichkeit, die Leuchte in einer Schleife max. $5 \times 1,5\text{mm}^2$ anzuschließen. Kabel in einer runden Isolierung mit einem Durchmesser im Bereich $\varnothing 7 \dots 10,5\text{mm}$.
Art der Lichtquelle	LED-Modul, DALI / TD elektronisches Netzteil Auswechselbare Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Lichtsteuerung	Lichtsteuerung im System: DALI2/TD.
Leuchtengewicht netto / brutto	0,85kg / 0,91kg
Boxabmessungen [cm]	16cm x 14cm x 5,5cm
Leuchtenabmessungen [cm]	13cm x 13cm x 5cm

Technische Daten

2 LED-Module	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	100000h
Leuchtenleistung	15,3W
Lichtstrom der Leuchte	1170lm
Effizienz der Leuchte	76,5lm/W
ULOR	50%
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤ 1
Stroboskopeffekt (SVM)	$\leq 0,4$
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF>0.9
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse **A** / **EPREL**

Einschaltstrom	6.7A/2.4us
----------------	------------

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Ersatzteile

ZN2472XX0009	Service-Set.
--------------	--------------

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	



Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
2472AL	ALUMINIUM	9006
2472CS	CORTENSTAHL	ca. 8011
2472GR	GRAPHIT	7016
2472GB	GRAU BEIGE	7006
2472CB	KUPFERBRAUN	8004
2472SV	SCHWARZ	9005
2472VI	WEIß	9003
2472CG	ZEMENTGRAU	7033

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.