
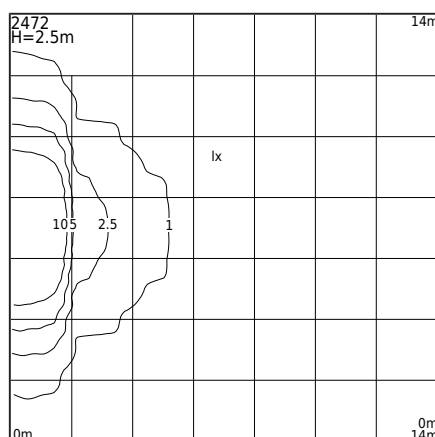
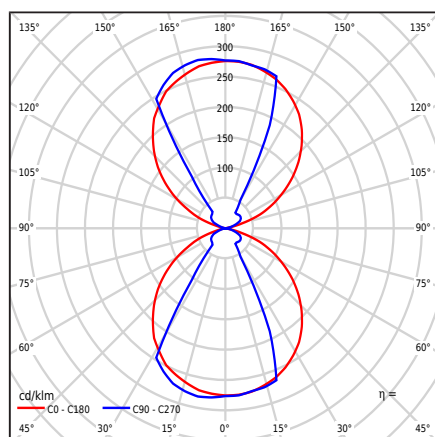


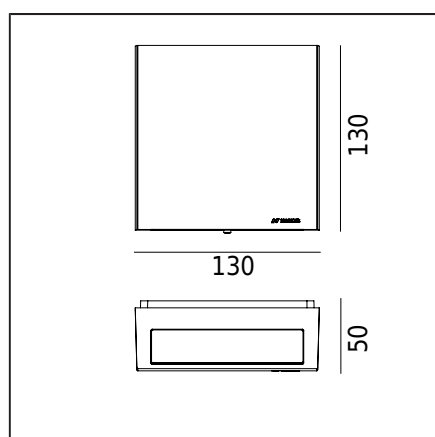

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce diffusa su entrambi i lati
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio con un'ampia gamma di applicazioni, tra cui l'illuminazione di superfici murarie, facciate e altri concetti architettonici.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Paralume - vetro di sicurezza, trasparente. Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	Fissaggio dell'apparecchio: 2 fori $\varnothing 5$ mm con una distanza di 63x112mm. In conformità con il manuale di installazione allegato.
Terminale	Morsetti di connessione: max 5x2,5 mm ² , possibilità di collegare l'apparecchio in loop max 5x1,5 mm ² . Cavo in guaina rotonda con diametro nell'intervallo $\varnothing 7...10,5$ mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico DALI / TD Sorgente luminosa sostituibile da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Controllo della luce	Controllo della luce nel sistema: DALI2/TD.
Peso apparecchio netto / lordo	0,85kg / 0,91kg
Dimensioni della scatola [cm]	16cm x 14cm x 5,5cm
Dimensioni del luminaire [cm]	13cm x 13cm x 5cm

Dati tecnici

2 moduli LED	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	100000h
Potenza del lume.	15,3W
Flusso luminoso del luminaire	1170lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	76,5lm/W
ULOR	50%
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Lampeggiare di luce (Pst LM)	≤ 1
Effetto stroboscopico (SVM)	$\leq 0,4$
Indice di resa cromatica CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF>0.9
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene sorgenti luminose di classe di efficienza energetica / EPREL

Corrente di spunto	6.7A/2.4us
--------------------	------------

Numero massimo di apparecchi di questo tipo per MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Parti di ricambio

ZN2472XX0009	Servizio impostato.
--------------	---------------------

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	



Indici		
Indice	Colore	RAL
2472CS	ACCIAIO CORTEN	c. 8011
2472AL	ALLUMINIO	9006
2472WH	BIANCO	9003
2472GR	GRAFITE	7016
2472GB	GRIGIO BEIGE	7006
2472CG	GRIGIO CEMENTO	7033
2472CB	MARRONE RAME	8004
2472BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.