
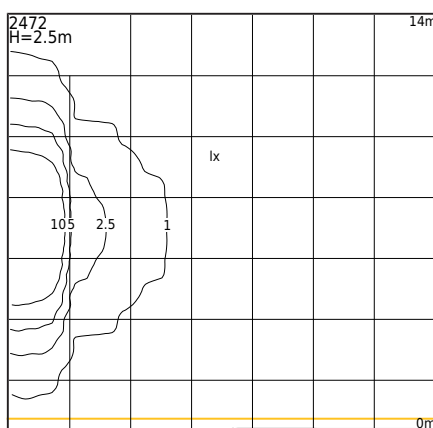
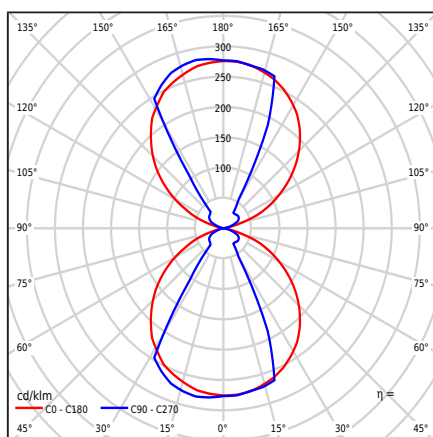


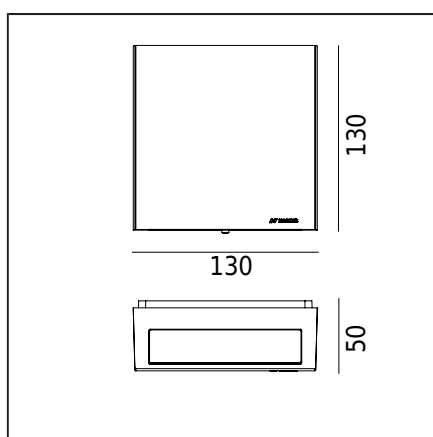

Type armatur

Fotometrisk kropp	To-sidig diffusert lys.
Karakteristikkene til armaturet	En armatur med et bredt anvendelsesområde, blant annet til belysning av veggflater, fasader og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Klosse - sikkerhetsglass, gjennomsiktig. Silikonpakning.
Monteringsmetode	Montering av armaturen: 2 hull ø5mm med en avstand på 63x112mm. I henhold til vedlagte installasjonsveiledning.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 5x2,5 mm ² , mulighet for å koble armaturen i en sløyfe maks 5x1,5 mm ² . Kabel i rundt hylster med diameter i området ø7...10,5 mm.
Type lyskilde	LED-modul, DALI / TD elektronisk strømforsyning. Utskiftbar lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Lysstyring i systemet: DALI2/TD.
Armaturens vekt netto / brutto	0,85kg / 0,91kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	16cm x 14cm x 5,5cm
Armaturmål [cm]	13cm x 13cm x 5cm

Tekniske data

2 LED-moduler	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (Ø Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Armatureffekt	15,3W
Lumen ut	1170lm
Armatur Lumen/Watt	76,5lm/W
ULOR	50%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤1
Strobeffekt (SVM)	≤0.4
Fargegjengivelsesindeks	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Virkningsgrad	PF>0.9
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder lyskilder i energieffektivitetsklasse **A** / **C** / **EPREL**

Inrush current	6.7A/2.4us
----------------	------------

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Reservedeler

ZN2472XX0009	Service kit.
--------------	--------------

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	