
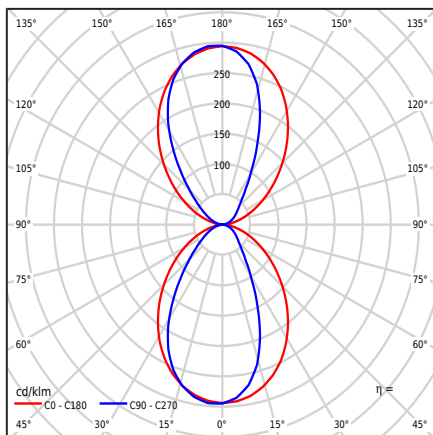


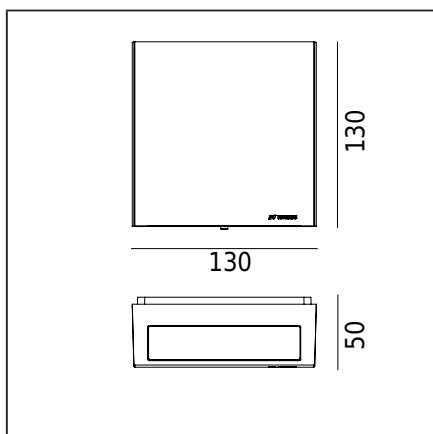

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha

Kahepoolne difuusvalgus

Valgusti omadused

Valgusti, millel on lai valik rakendusi, sealhulgas valgustamine: seinad, fassaadid ja muud arhitektuursed kontseptsioonid.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - turvaklaas, satiin. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitus: 2 auku ø5mm vahe 63x112mm. Vastavalt lisatud paigaldusjuhendile.
Terminal	Ühendusklemmid: max 5x2,5mm ² , võimalus ühendada valgusti ahelasse max 5x1,5mm ² . Kaabel ümmarguses ümbrises, mille läbimõõt on vahemikus ø7...10,5 mm.
Valgusallika tüüp	LED moodul, DALI / TD elektrooniline toiteallikas Asendatav valgusallikas professionaali poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valguse juhtimine	Valgustuse juhtimine süsteemis: DALI2/TD.
Valgusti kaal neto / bruto	0,85kg / 0,91kg
Kasti mõõtmed [cm]	16cm x 14cm x 5,5cm
Valgusti mõõtmed [cm]	13cm x 13cm x 5cm

Tehnilised andmed

2 LED-moodulit	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Ø Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Valgusallika võimsus	11,4
Valgusti võimsus	15,3W
Lambi valgusvoog	1968lm
Valgusti valgusvoog	613lm
Valgusti tõhusus	40,1lm/W
ULOR	50%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0,4
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valgusti	PF>0.9
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab energiatõhususe klassi valgusallikaid / EPREL

Sissevoolu vool 6.7A/2.4us

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Varuosad

ZN2473XX0009 Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid

Fotomeetrilised IES failid

Käsiraamat



Indeksid

Indeks	Värv	RAL
2473AL	ALUMIINIUM	9006
2473CS	CORTEN TERAS	umb. 8011
2473GR	GRAFIIT	7016
2473GB	HALL BEIGE	7006
2473BL	MUST	9005
2473CG	TSEMENDIHALL	7033
2473WH	VALGE	9003
2473CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.