
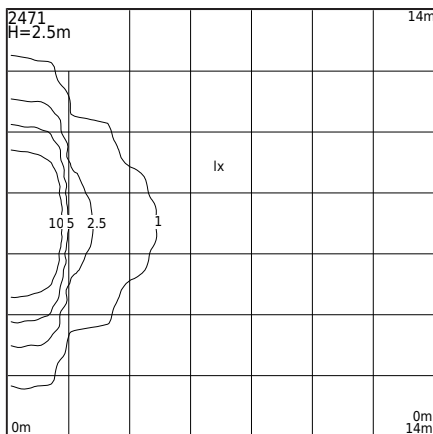
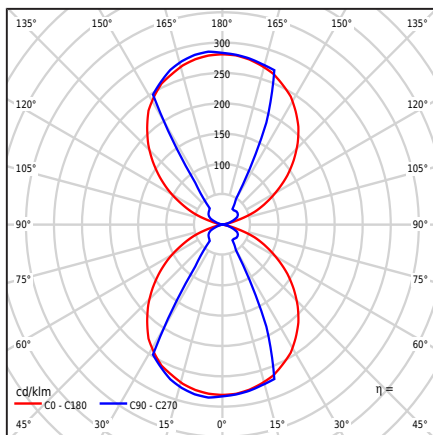


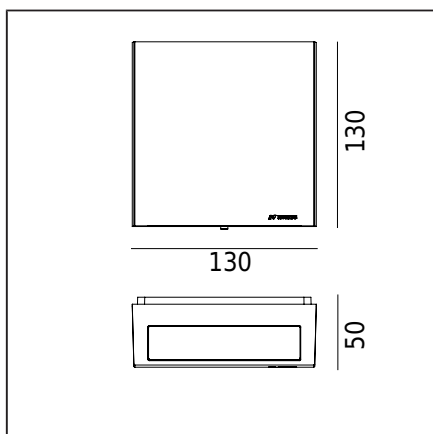

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha

Kahepoolne difuusvalgus

Valgusti omadused

Valgusti laia kasutusvaldkonnaga, sealhulgas valgustus: seinapinnad, fassaadid ja teised arhitektuurilised kontseptsioonid.

Üldine teave

Materjalid

Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - turvaklaas, satiin. Silikoonist tihend.

Paigaldusmeetod

Valgusti kinnitus: 2 auku ø5mm kaugus 63x112mm. Vastavalt lisatud paigaldusjuhendile.

Terminal

Ühendusklemmed: max 5x2,5mm², valgusti ahela ühendamise võimalus max 5x1,5mm². Ümara ümbrisega kaabel, mille läbimõõt on vahemikus ø7...10,5 mm.

Valgusallika tüüp

LED moodul, DALI / TD elektrooniline toiteallikas
Asendatav valgusallikas professionaali poolt.
Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.

Valguse juhtimine

Valgustuse juhtimine süsteemis: DALI2/TD.

Valgusti kaal neto / bruto

0,85kg / 0,91kg

Kasti mõõtmed [cm]

16cm x 14cm x 5,5cm

Valgusti mõõtmed [cm]

13cm x 13cm x 5cm

Tehnilised andmed

2 LED-moodulit

Cree DK180501 V8 JB2835 3V 2,7K (Ø Andmeleht)

Juht

Jah

Juhi vastupidavus

100000h

Valgusti võimsus

15,3W

Valgusti valgusvoog

593lm

Valgusti tõhusus

38,8lm/W

ULOR

50%

Värvitemperatuur

2700K

Värvikonstant (McAdami ellips)

SDCM3

Valguse virvendus (Pst LM)

≤1

Stroboskoopiefekt (SVM)

≤0.4

Värviedastusindeks CRI

80

L90 TM-21 [wg LM-80]

>h

Power Factor valgusti

PF>0.9

Ta hinnatud temperatuur

+25°C

Ümbristeva töötemp. vahemik

-20...+45°C

See toode sisaldab energiatõhususe klassi valgusallikaid / EPREL

Sissevoolu vool

6.7A/2.4us

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Varuosad

ZN2474XX0009

Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid

Fotomeetrilised IES failid

Käsiraamat



Indeksid

Indeks	Värv	RAL
2474AL	ALUMIINIUM	9006
2474CS	CORTEN TERAS	umb. 8011
2474GR	GRAFIIT	7016
2474GB	HALL BEIGE	7006
2474BL	MUST	9005
2474CG	TSEMENDIHALL	7033
2474WH	VALGE	9003
2474CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.