
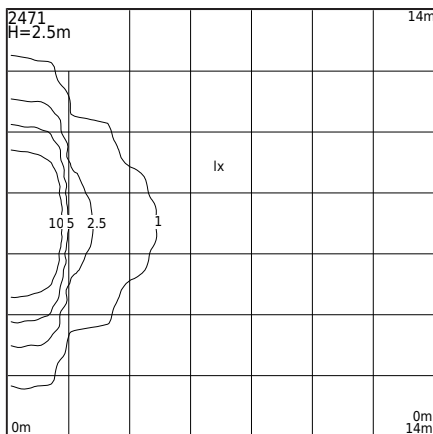
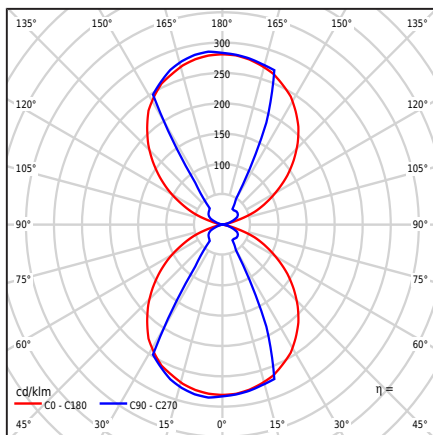


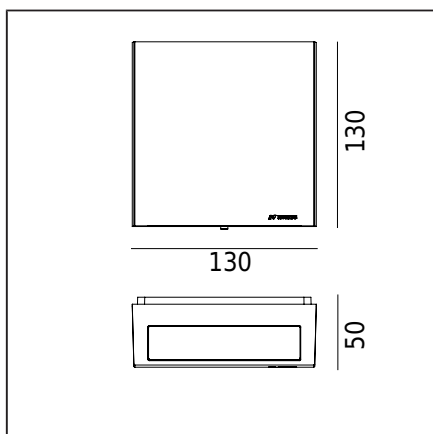

Typ av armatur

Fotometrisk kropp	Tvåsidigt diffuserat ljus.
Armaturens egenskaper	En armatur med ett brett användningsområde, inklusive belysning av väggytor, fasader och andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Glas - härdat, frostat Silikontätning.
Monteringsmetod	Montering av armatur: 2 hål ø5mm avstånd 63x112mm. Enligt bifogade monteringsanvisningar.
Terminal	Anslutningsklämmor: max 5x2,5mm ² , möjlighet att ansluta armatur i slinga max 5x1,5mm ² . Kabel i rund hölje med diameter i området ø7...10,5 mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, DALI / TD elektronisk strömförsörjning Utbytbar ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrollod av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ljusstyrning i systemet: DALI2/TD.
Armaturvikt netto / brutto	0,85kg / 0,91kg
Förpackning mått [cm]	16cm x 14cm x 5,5cm
Armaturens mått [cm]	13cm x 13cm x 5cm

Teknisk data

2 LED-moduler	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 2,7K (Ø Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Armatur effekt	15,3W
Lumen ut	593lm
Armaturens effekt	38,8lm/W
ULOR	50%
Färgtemperatur	2700K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤1
Strobosc-effekt (SVM)	≤0.4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>h
Effektfaktor	PF>0.9
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller ljuskällor av energieffektivitetsklass **A** / **EPREL**

Inrush current 6.7A/2.4us

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Reservdelar

ZN2474XX0009 Service kit.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	