
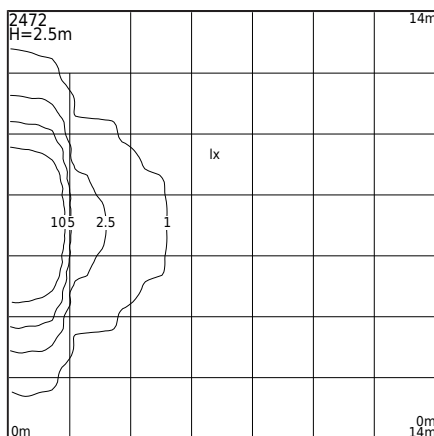
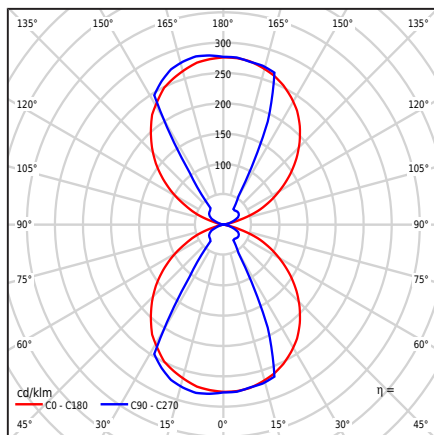


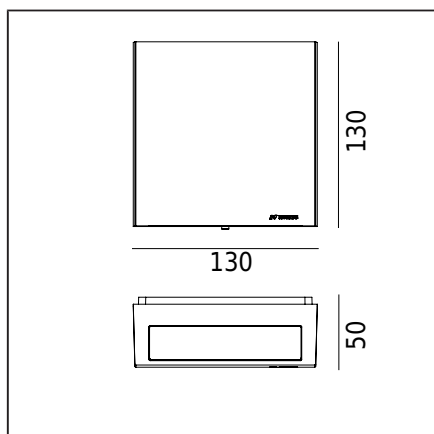

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Kahepoolne difuusvalgus
Valgusti omadused	Valgusti laia kohaldamisalaga, sealhulgas seinapindade, fassaadide ja teiste arhitektuursete kontseptsioonide valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - turvaklaas, satiin. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Kinnitusliides: 2 auku ø5mm, vahekaugus 63x112mm. Vastavalt kaasasolevatele paigaldusjuhistele.
Terminal	Ühendusklemmid: max 5x2,5mm ² , võimalus ühendada valgusti aasas max 5x1,5mm ² . Kaabel ümmarguses kestaga läbimõõduga ø7...10,5 mm vahemikus.
Valgusallika tüüp	LED moodul, DALI / TD elektrooniline toiteallikas Asendatav valgusallikas professionaali poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valguse juhtimine	Valgustuse juhtimine süsteemis: DALI2/TD.
Valgusti kaal neto / bruto	0,85kg / 0,91kg
Kasti mõõtmed [cm]	16cm x 14cm x 5,5cm
Valgusti mõõtmed [cm]	13cm x 13cm x 5cm

Tehnicalised andmed

2 LED-moodulit	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (Ø Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Valgusti võimsus	15,3W
Valgusti valgusvoog	643lm
Valgusti tõhusus	42lm/W
ULOR	50%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valgusti	PF> 0.9
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab energiatõhususe klassi valgusallikaid  /  EPREL

Sissevoolu vool	6.7A/2.4us
-----------------	------------

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B10A:46, B16A:74, C10A:74, C16A:119

Varuosad

ZN2475XX0009	Teeninduse komplekt.
--------------	----------------------

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	



Indeksid

Indeks	Värv	RAL
2475AL	ALUMIINIUM	9006
2475CS	CORTEN TERAS	umb. 8011
2475GR	GRAFIIT	7016
2475GB	HALL BEIGE	7006
2475BL	MUST	9005
2475CG	TSEMENDIHALL	7033
2475WH	VALGE	9003
2475CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.