
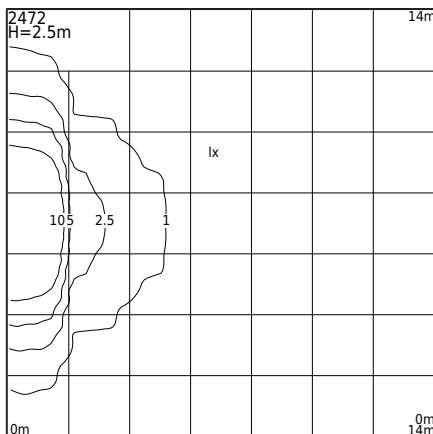
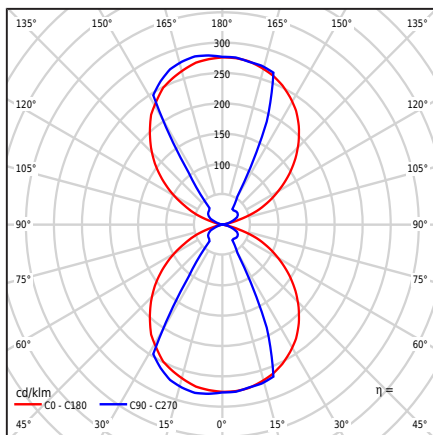


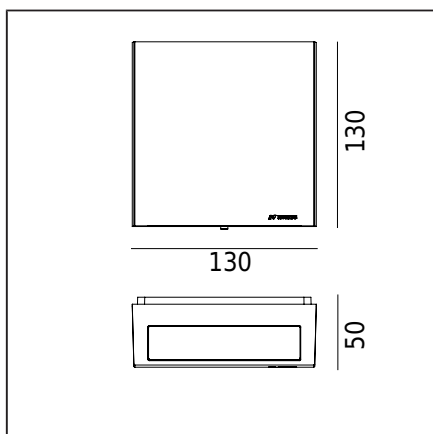

Type armatur

Fotometrisk kropp

To-sidig diffusert lys.

Karakteristikkene til armaturet

En armatur med et bredt spekter av bruksområder, inkludert belysning av veggflater, fasader og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer

Pulver lakkert aluminiumstøp Glass - herdet, frostet Silikonpakning.

Monteringsmetode

Festeanordning: 2 hull ø5mm med avstand 63x112mm. I henhold til den vedlagte installasjonsveiledningen.

Terminal

Tilkoblingsterminaler: maks 5x2,5mm², mulighet for å koble til armatur i sløyfe maks 5x1,5mm². Kabel i rund mantel med en diameter i området ø7...10,5 mm.

Type lyskilde

LED-modul, DALI / TD elektronisk strømforsyning. Utskiftbar lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.

Lysstyring

Lysstyring i systemet: DALI2/TD.

Armaturens vekt netto / brutto

0,85kg / 0,91kg

Forpakkingsstørrelse [cm]

16cm x 14cm x 5,5cm

Armaturmål [cm]

13cm x 13cm x 5cm

Tekniske data

2 LED-moduler

Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (Ø Produktblad/FDV)

Driver

Ja

Driver holdbarhet

100000h

Armatureffekt

15,3W

Lumen ut

643lm

Armatur Lumen/Watt

42lm/W

ULOR

50%

Fargetemperatur

4000K

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Lysflimmer (Pst LM)

≤1

Strobeffekt (SVM)

≤0.4

Fargegjengivelsesindeks

80

L80TM-21 [wg LM-80]

>102 000h

L90 TM-21 [wg LM-80]

>52 600h

Virkningsgrad

PF>0.9

Ta nominel:

+25°C

Omgivelsens driftstemp. område

-20...+45°C

Dette produktet inneholder lyskilder i energieffektivitetsklasse **A** / **C** / **EPREL**

Inrush current

6.7A/2.4us

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Reservedeler

ZN2475XX0009

Service kit.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files

Photometric IES files

Manual