
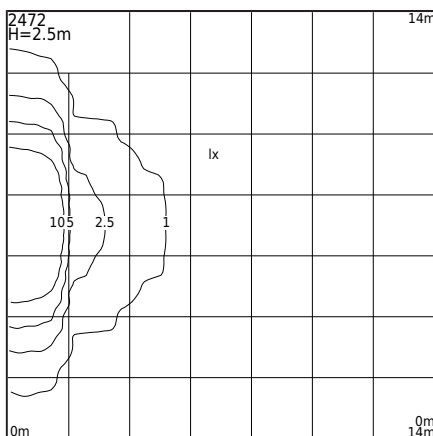
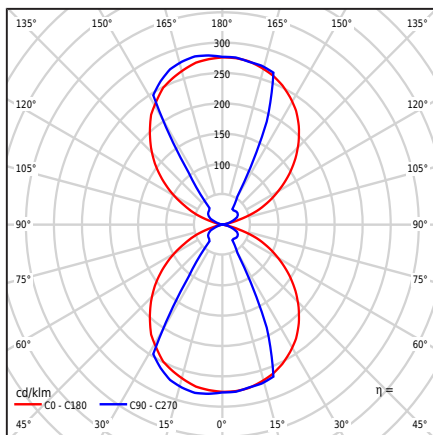


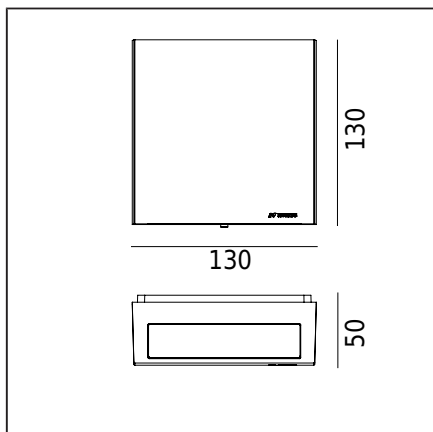

Typ av armatur

Fotometrisk kropp	Tvåsidigt diffuserat ljus.
Armaturens egenskaper	En armatur med ett brett användningsområde, inklusive belysning av väggytor, fasader och andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Glas - härdat, frostat Silikonkåpning.
Monteringsmetod	Monteringsfäste: 2 hål ø5mm med avstånd 63x112mm. Enligt bifogade monteringsanvisning.
Terminal	Anslutningsklämmor: max 5x2,5 mm ² , möjlighet att ansluta armaturen i slinga max 5x1,5 mm ² . Kabel i rund hölje med en diameter inom området ø7...10,5 mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, DALI / TD elektronisk strömförsörjning Utbytbar ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrollidon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ljusstyrning i systemet: DALI2/TD.
Armaturvikt netto / brutto	0,85kg / 0,91kg
Förpackning mått [cm]	16cm x 14cm x 5,5cm
Armaturens mått [cm]	13cm x 13cm x 5cm

Teknisk data

2 LED-moduler	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (Ø Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Armatur effekt	15,3W
Lumen ut	643lm
Armaturens effekt	42lm/W
ULOR	50%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤1
Stroboscfeffekt (SVM)	≤0.4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Effektfaktor	PF>0.9
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller ljuskällor av energieffektivitetsklass / EPREL

Inrush current	6.7A/2.4us
----------------	------------

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Reservdelar

ZN2475XX0009	Service kit.
--------------	--------------

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	