
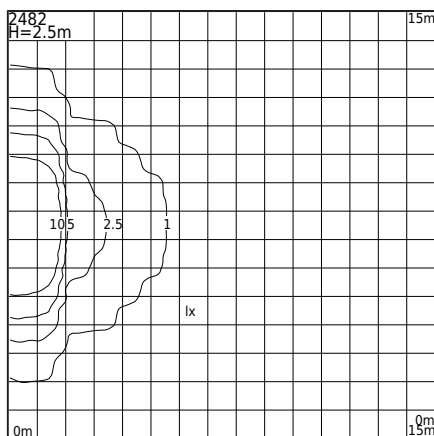
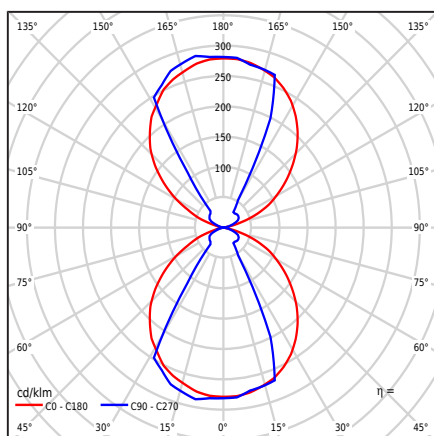


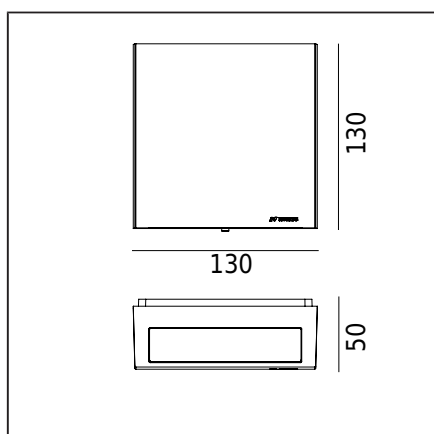

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Oboustranné rozptýlené světlo
Charakteristiky svítidla	Svítidlo se širokým rozsahem použití, včetně osvětlení povrchů stěn, fasád a dalších architektonických konceptů.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Stínidlo – bezpečnostní sklo, průhledné. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Upevnění svítidla: 2 otvory $\varnothing 5\text{mm}$ rozteč 63x112mm. Dle přiloženého návodu k montáži.
Terminál	Připojovací svorky: max 3x2,5mm ² , možnost napojení svítidla do smyčky max 3x1,5mm ² . Kabel v kulatém opláštění s průměrem v rozsahu $\varnothing 7 \dots 10,5\text{mm}$.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný světelný zdroj profesionálem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	0,85kg / 0,91kg
Rozměry krabice [cm]	16cm x 14cm x 5,5cm
Rozměry svítidla [cm]	13cm x 13cm x 5cm

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	50000h
Příkon svítidla	15W
Světelný tok svítidla	1079lm
Účinnost svítidla	71,9lm/W
ULOR	50%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svítidlo Power Factor	PF>0.9
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti /

Možnost nastavení výkonu svítidla v rozsahu od 10,9W do 15W pomocí přepínače umístěného na napájecím zdroji. Tovární nastavení na 10,9W

Záběhový proud	10A/13.5us
----------------	------------

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 37, B 16A: 60, C 10A: 62, C 16A: 102

Náhradní díly

ZN2482XX0009	Servisní sada.
--------------	----------------

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	



Indexy		
Rejstřík	Barva	RAL
2482WH	BÍLÁ	9003
2482CG	CEMENTOVÁ ŠEDÁ.	7033
2482BL	ČERNÁ	9005
2482CS	CORTEN STEEL	zblíž. do 8011
2482GR	GRAFIT	7016
2482AL	HLINÍK	9006
2482CB	MĚDĚNÁ HNĚDÁ	8004
2482GB	ŠEDÁ BÉŽOVÁ	7006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.