
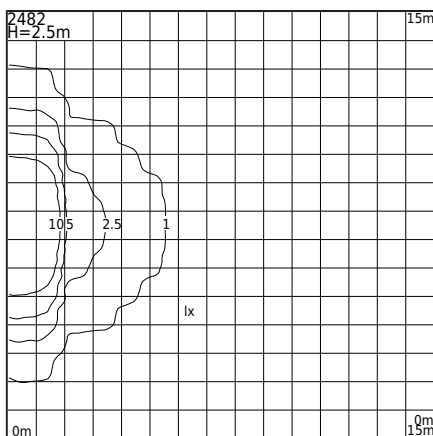
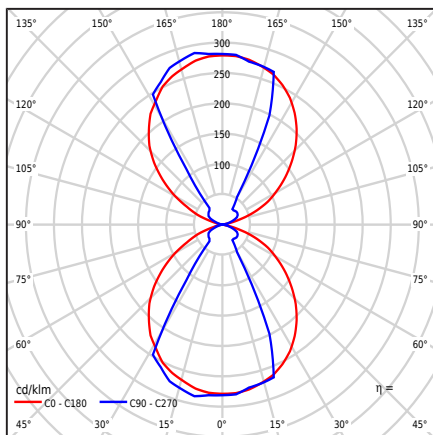


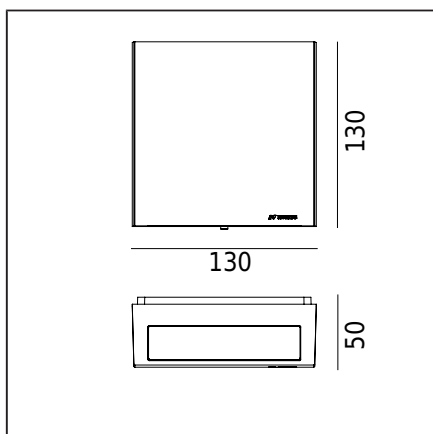

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha

Kahepoolne difuusvalgus

Valgusti omadused

Valgusti, millel on lai kasutusala, sealhulgas seinapindade, fassaadide ja muude arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lambivari - turvaklaas, läbipaistev. Silikoonist tihend.

Paigaldusmeetod Valgusti kinnitus: 2 auku ø5mm vahemaaga 63x112mm. Vastavalt lisatud paigaldusjuhendile.

Terminal Ühendusklemmid: max 3x2,5mm², võimalus valgusti silmuses ühendamiseks max 3x1,5mm². Kaabel ümmarguses mantlis, läbimõõduga vahemikus ø7...10,5 mm.

Valgusallika tüüp LED-moodul, elektrooniline toiteallikas. Asendatav valgusallikas professionaali poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.

Valgusti kaal neto / bruto 0,85kg / 0,91kg

Kasti mõõtmed [cm] 16cm x 14cm x 5,5cm

Valgusti mõõtmed [cm] 13cm x 13cm x 5cm

Tehnilised andmed

2 LED-moodulit Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Ø Andmeleht)

Juht Jah

Juhi vastupidavus 50000h

Valgusti võimsus 15W

Valgusti valgusvoog 1079lm

Valgusti tõhusus 71,9lm/W

ULOR 50%

Värvitemperatuur 3000K

Värvikonstant (McAdami ellips) SDCM3

Värviedastusindeks CRI 80

L80TM-21 [wg LM-80] >102 000h

L90 TM-21 [wg LM-80] >52 600h

Power Factor valgusti PF>0.9

Ta hinnatud temperatuur +25°C

Ümbritseva töötemp. vahemik -20...+45°C

See toode sisaldab energiatõhususe klassi valgusallikaid / EPREL

Võimalus reguleerida valgusti võimsust vahemikus 10,9W kuni 15W, kasutades toiteallikal asuvat lülitit. Tehase seadistused 10,9W juures

Sissevoolu vool 10A/13.5us

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 37, B 16A: 60, C 10A: 62, C 16A: 102

Varuosad

ZN2482XX0009 Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid

Fotomeetrilised IES failid

Käsiraamat



Indeksid

Indeks	Värv	RAL
2482AL	ALUMIINIUM	9006
2482CS	CORTEN TERAS	umb. 8011
2482GR	GRAFIIT	7016
2482GB	HALL BEIGE	7006
2482BL	MUST	9005
2482CG	TSEMENDIHALL	7033
2482WH	VALGE	9003
2482CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.