
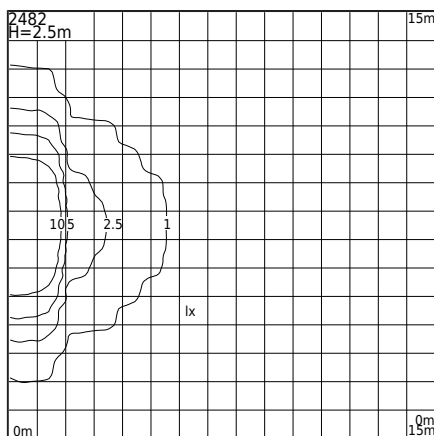
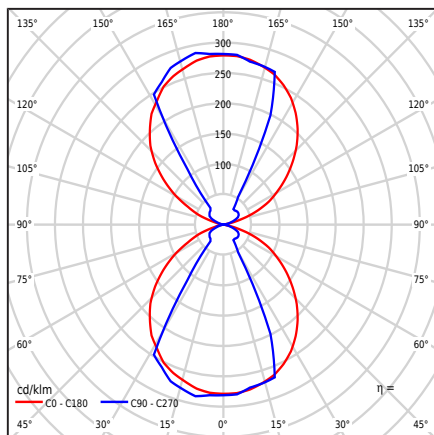


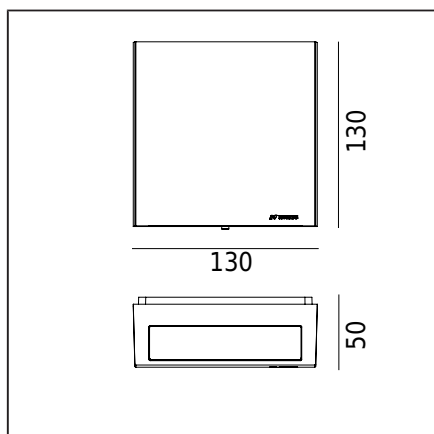

## Type de luminaire

Répartition photométrique Lumière diffuse bilatérale.

Caractéristiques du luminaire Un luminaire à large spectre d'application, notamment pour l'éclairage des surfaces murales, des façades et d'autres concepts architecturaux.

## Informations générales

|                               |                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériaux                     | Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Abat-jour - verre de sécurité, transparent. Joint en silicone.                                                                             |
| Instructions de montage       | Fixation de l'appareil : 2 trous ø5mm espacés de 63x112mm. Conforme aux instructions de montage jointes.                                                                               |
| Connecteur                    | Bornes de connexion : max 3x2,5mm <sup>2</sup> , possibilité de connexion en boucle du luminaire max 3x1,5mm <sup>2</sup> . Câble avec gaine ronde de diamètre allant de ø7...10,5 mm. |
| Type de source lumineuse      | Module LED, alimentation électronique<br>Source lumineuse remplaçable par un professionnel.                                                                                            |
| Contrôle de l'éclairage       | Variation de phase (TRIAC) Trailing Edge (TE) - Leading edge (LE)                                                                                                                      |
| Poids du luminaire net / brut | 0,85kg / 0,91kg                                                                                                                                                                        |
| Dimensions du carton [cm]     | 16cm x 14cm x 5,5cm                                                                                                                                                                    |
| Dimensions du luminaire [cm]  | 13cm x 13cm x 5cm                                                                                                                                                                      |

## Données techniques

|                                           |                                                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 2 modules LED                             | Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Ø Fiche produit) |
| Alimentation ou Driver                    | Oui                                             |
| Le feeder durabilité                      | 50000h                                          |
| Puissance racordée du luminaire           | 15W                                             |
| Flux lumineux du luminaire                | 1079lm                                          |
| Efficacité lumineuse du luminaire         | 71,9lm/W                                        |
| ULOR                                      | 50%                                             |
| Température de couleur                    | 3000K                                           |
| Cohérence chromatique                     | SDCM3                                           |
| CRI                                       | 80                                              |
| L80TM-21 [wg LM-80]                       | >102 000h                                       |
| L90 TM-21 [wg LM-80]                      | >52 600h                                        |
| Facteur de puissance du luminaire         | PF>0.9                                          |
| Température de référence                  | +25°C                                           |
| Plage de temp. de fonctionnement ambiante | -20...+45°C                                     |

Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique /

Possibilité de régler la puissance de l'appareil de 10,9 W à 15 W à l'aide d'un interrupteur situé sur l'alimentation électrique. Réglages d'usine à 10,9 W

Courant d'appel 10A/13.5us

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 37, B 16A: 60, C 10A: 62, C 16A: 102

## Pièces détachées

ZN2482XX0009 Kit de service

## Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD

Fichiers photométriques format IES

Manuel



| Index  |              |           |
|--------|--------------|-----------|
| Index  | Couleur      | RAL       |
| 2482CS | ACIER CORTEN | env. 8011 |
| 2482AL | ALUMINIUM    | 9006      |
| 2482VI | BLANC        | 9003      |
| 2482GR | GRAPHITE     | 7016      |
| 2482GB | GRIS BEIGE   | 7006      |
| 2482SV | NOIR         | 9005      |
| 2482CB | TERRACOTTA   | 8004      |
| 2482CG | VERT AMANDE  | 7033      |

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.