
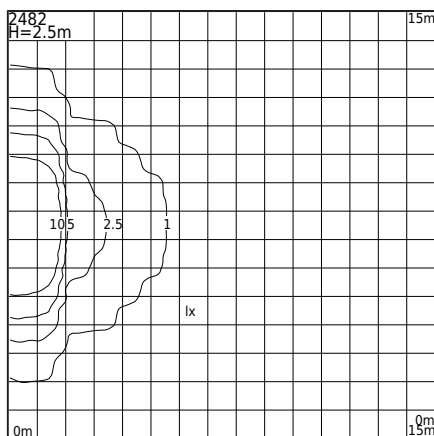
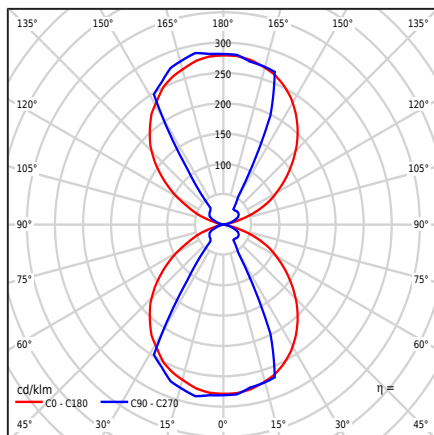


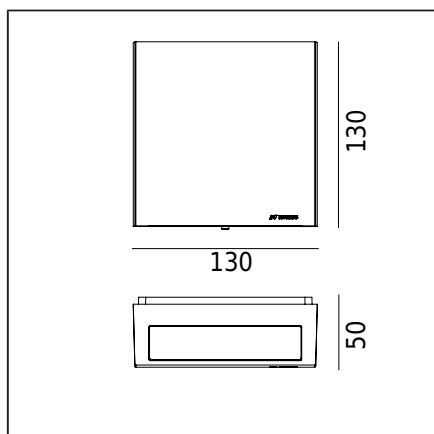

Typ Oprawy

Bryła fotometryczna	Światło dwustronne rozproszone.
Charakterystyka oprawy	Oprawa o szerokim zakresie zastosowania między innymi do oświetlenia: powierzchni ścian, elewacji oraz innych koncepcji architektonicznych.

Informacje o oprawie

Materiały	Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- szkło bezpieczne, przezroczyste. Uszczelka silikonowa.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: 2 otwory $\varnothing 5\text{mm}$ rozstaw $63 \times 112\text{mm}$. Zgodnie z dołączoną instrukcją montażu.
Przyłącze	Zaciski podłączeniowe: max $3 \times 2,5\text{mm}^2$, możliwość podłączenia oprawy w pętle max $3 \times 1,5\text{mm}^2$. Przewód w oponie okrągłej o średnicy w zakresie $\varnothing 7 \dots 10,5\text{mm}$.
Typ źródła światła	Moduł LED, zasilacz elektroniczny Wymienne źródło światła przez profesjonalny serwis. Wymienny osprzęt sterujący za pomocą profesjonalnego serwisu.
Sterowanie światłem	Oprawa ściemnialna fazowo TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Waga oprawy netto / brutto	0,85kg / 0,91kg
Wymiary pudełka [cm]	16cm x 14cm x 5,5cm
Wymiary oprawy [cm]	13cm x 13cm x 5cm

Dane techniczne

2 Moduły LED	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Z Karta Produktu)
Zasilacz	Tak
Trwałość zasilacza	50000h
Moc oprawy	15W
Strumień świetlny oprawy	1079lm
Efektywność oprawy	71,9lm/W
ULOR	50%
Barwa LED	3000K
Chromatyczność LED	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Współczynnik mocy oprawy	PF>0.9
Ta znamionowa otoczenia	+25°C
Ta zakresu pracy otoczenia	-20...+45°C

Ten produkt zawiera źródła światła o klasie efektywności energetycznej / EPREL

Możliwość regulacji mocy oprawy w zakresie od 10,9W do 15W za pomocą przełącznika zlokalizowanego na zasilaczu. Ustawienia fabryczne 10,9W

Prąd rozruchowy	10A/13,5us
Maksymalna ilość opraw tego typu, zależnie od typu wyłącznika nadprądowego:	
B 10A: 37, B 16A: 60, C 10A: 62, C 16A: 102	

Części zamienne

ZN2482XX0009	Zestaw serwisowy.
--------------	-------------------

Pliki do pobrania

Pliki fotometryczne LDT	Pliki fotometryczne IES
Instrukcja montażu	



Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
2482AL0009	ALUMINIUM	9006
2482WH0009	BIAŁY	9003
2482CB0009	BRĄZ MIEDZIANY	8004
2482BL0009	CZARNY	9005
2482GR0009	GRAFITOWY	7016
2482CS0009	STAL KORTENOWA	zbliż. do 8011
2482GB0009	SZARY BEŻOWY	7006
2482CG0009	SZARY CEMENT	7033

Pozostałe kolory wg wzornika "Colors Template" / RAL - na zamówienie, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.