
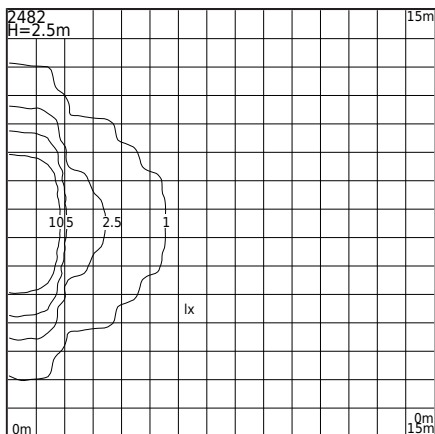
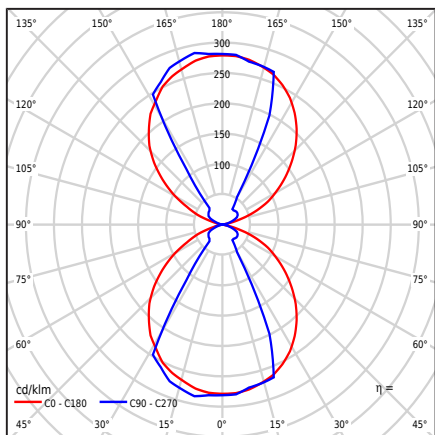


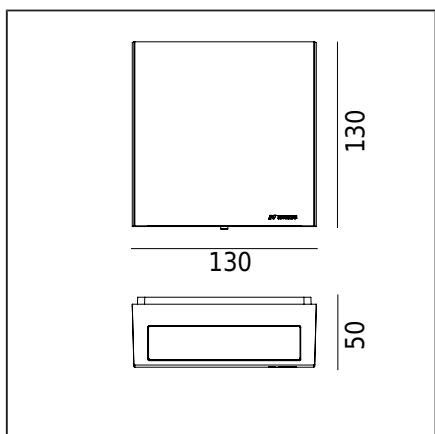

Тип світильника

Фотометричне тіло	Двостороннє розсіяне світло
Характеристики світильника	Світильник з широким спектром застосувань, включаючи освітлення стін, фасадів та інших архітектурних концепцій.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Абажур - загартоване скло, прозорий. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 2 отвори $\varnothing 5\text{mm}$ на відстані $63 \times 112\text{mm}$. Відповідно до доданих інструкцій з монтажу.
Термінал	Клеми з'єднання: макс. $3 \times 2.5\text{mm}^2$, можливість зациклення світильника макс. $3 \times 1.5\text{mm}^2$. Кабель в круглому кожусі з діаметром в діапазоні $\varnothing 7 \dots 10.5\text{mm}$.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Замінне джерело світла професіоналом. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вага світильника нетто / брутто	0,85kg / 0,91kg
Розміри коробки [cm]	16cm x 14cm x 5,5cm
Розміри світильника [cm]	13cm x 13cm x 5cm

Технічні дані

2 Світлодіодні модулі	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Потужність світильника	15W
Світловий потік світильника	1079lm
Ефективність світильника	71,9lm/W
ULOR	50%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Світильник Power Factor	PF>0.9
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерела світла класу енергоефективності / EPREL

Можливість регулювання потужності світильника від 10,9 Вт до 15 Вт за допомогою перемикача, розташованого на джерелі живлення. Заводські налаштування на 10,9 Вт

Пусковий струм	10A/13.5us
----------------	------------

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

В 10A: 37, В 16A: 60, С 10A: 62, С 16A: 102

Запасні частини

ZN2482XX0009	Набір послуг.
--------------	---------------

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	



Індекси

Індекс	Колір	RAL
2482AL	АЛЮМІНІЙ	9006
2482WH	БІЛИЙ	9003
2482GR	ГРАФІТ	7016
2482CS	КОРТЕНОВА СТАЛЬ	zbliż. do 8011
2482CB	МІДНИЙ КОРИЧНЕВИЙ	8004
2482GB	СІРИЙ БЕЖ	7006
2482CG	ЦЕМЕНТ СІРИЙ	7033
2482BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.