
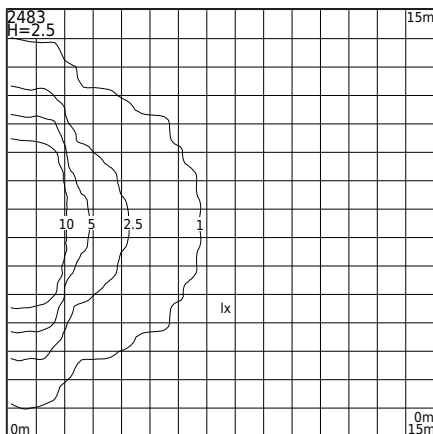
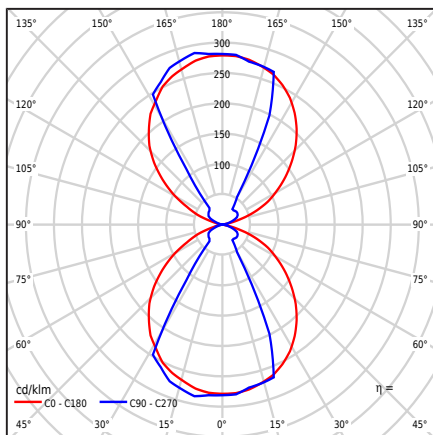


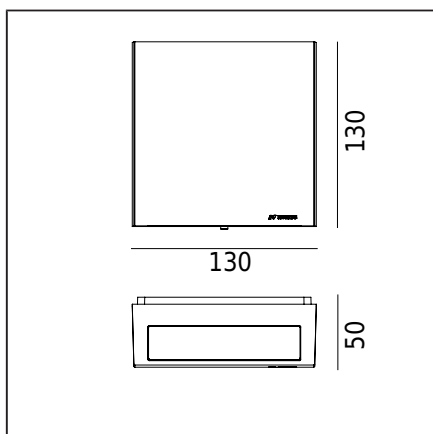

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Kahepoolne difuusvalgus
Valgusti omadused	Valgusti, mis sobib laiale rakendusale, sealhulgas valgustamiseks: seinapindu, fassaade ja teisi arhitekturseid kontseptsioone.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lambivari - turvaklaas, läbipaistev. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitus: 2 auku ø5mm vahe 63x112mm. \nVastavalt lisatud paigaldusjuhiste.
Terminal	Ühendusklemmid: max 3x2,5mm², võimalus ühenduslüliti ühendamiseks max 3x1,5mm². Kaabel ümmarguse kattega läbimõõduga vahemikus ø7...10,5 mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Asendatav valgusallikas professionaali poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	0,85kg / 0,91kg
Kasti mõõtmed [cm]	16cm x 14cm x 5,5cm
Valgusti mõõtmed [cm]	13cm x 13cm x 5cm

Tehnilised andmed

2 LED-moodulit	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 2,7K (Ø Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Valgusti võimsus	15W
Valgusti valgusvoog	1043lm
Valgusti tõhusus	69,5lm/W
ULOR	50%
Värvitemperatuur	2700K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	> h
Power Factor valgusti	PF>0.9
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab energiatõhususe klassi valgusallikaid / EPREL

Võimalus reguleerida valgusti võimsust vahemikus 10,9W kuni 15W, kasutades toiteallikat asuvat lüliti. Tehase seaded: 10,9W

Sissevoolu vool	10A/13.5us
Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:	
B 10A: 37, B 16A: 60, C 10A: 62, C 16A: 102	

Varuosad

ZN2483XX0009	Teeninduse komplekt.
--------------	----------------------

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	



Indeksid

Indeks	Värv	RAL
2483AL	ALUMIINIUM	9006
2483CS	CORTEN TERAS	umb. 8011
2483GR	GRAFIIT	7016
2483GB	HALL BEIGE	7006
2483BL	MUST	9005
2483CG	TSEMENDIHALL	7033
2483WH	VALGE	9003
2483CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.