
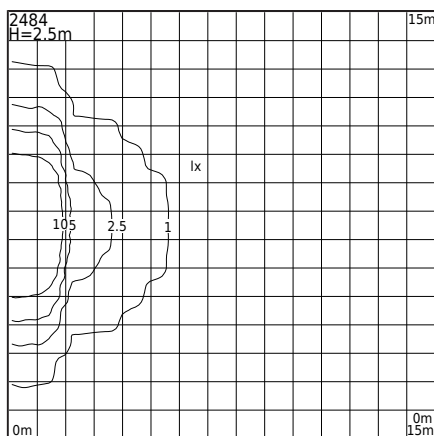
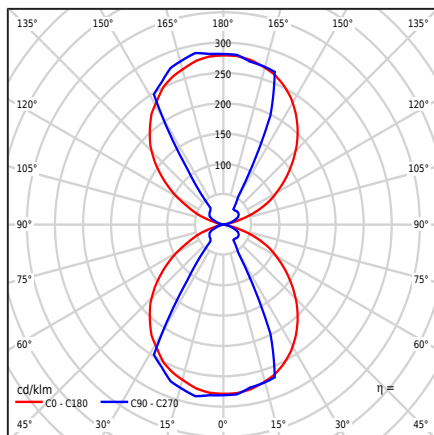


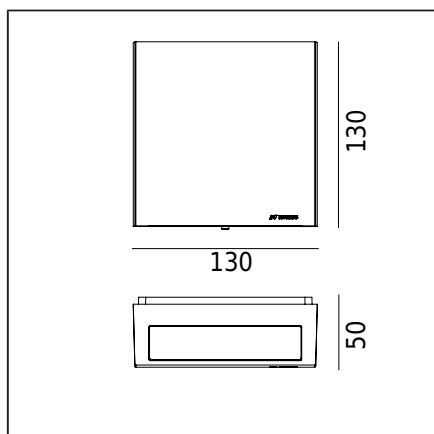

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha

Kahepoolne difuusvalgus

Valgusti omadused

Valgusti, millel on lai kasutusvaldkond, sealhulgas valgustamine: seinapindu, fassaade ja teisi arhitektuurilisi kontseptsioone.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lambivari - turvaklaas, läbipaistev. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: 2 auku ø5mm vahekaugusega 63x112mm. Vastavalt lisatud paigaldusjuhendile.
Terminal	Ühendusklemmid: max 3x2,5mm², nõuimalus ühendada valgusti silmuses max 3x1,5mm². Kaabel ümmarguse kattega läbimõõduga vahemikus ø7...10,5 mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Asendatav valgusallikas professionaali poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	0,85kg / 0,91kg
Kasti mõõtmed [cm]	16cm x 14cm x 5,5cm
Valgusti mõõtmed [cm]	13cm x 13cm x 5cm

Tehnilised andmed

2 LED-moodulit	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Valgusti võimsus	15W
Valgusti valgusvoog	1167lm
Valgusti tõhusus	77,8lm/W
ULOR	50%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valgusti	PF>0.9
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab energiatõhususe klassi valgusallikaid / EPREL

Võimalus reguleerida valgusti võimsust vahemikus 10,9W kuni 15W, kasutades toiteplokkis asuvat lülitit. Tehase seadistused 10,9W.

Sissevoolu vool	10A/13.5us
Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:	
B 10A: 37, B 16A: 60, C 10A: 62, C 16A: 102	

Varuosad

ZN2484XX0009	Teeninduse komplekt.
--------------	----------------------

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	



Indeksid

Indeks	Värv	RAL
2484AL	ALUMIINIUM	9006
2484CS	CORTEN TERAS	umb. 8011
2484GR	GRAFIIT	7016
2484GB	HALL BEIGE	7006
2484BL	MUST	9005
2484CG	TSEMENDIHALL	7033
2484WH	VALGE	9003
2484CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.