
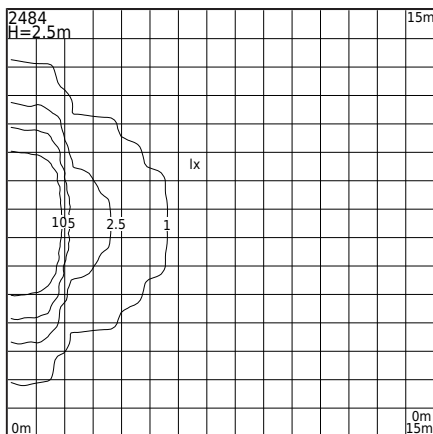
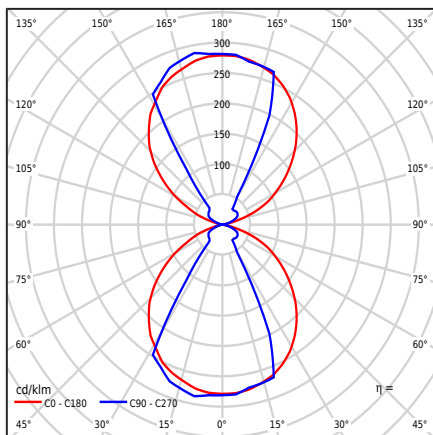


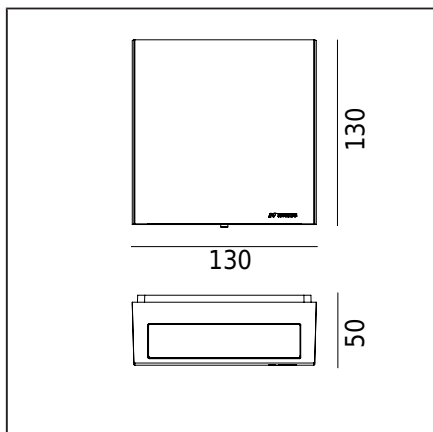

Тип светильника

Характеристики светильника

Светильник с широким диапазоном применения, в том числе для освещения: поверхностей стен, фасадов и других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Плафон - безопасное, прозрачное стекло. Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: 2 отверстия $\varnothing 5\text{мм}$ с расстоянием $63 \times 112\text{мм}$. \nВ соответствии с прилагаемой инструкцией по установке.
терминал	Клеммные зажимы: макс. $3 \times 2,5\text{мм}^2$, возможность подключения светильника в петлю макс. $3 \times 1,5\text{мм}^2$. Кабель в круглой оболочке с диаметром в диапазоне $\varnothing 7 \dots 10,5\text{мм}$.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вес светильника нетто / брутто	0,85kg / 0,91kg
Размеры коробки [см]	16cm x 14cm x 5,5cm
Размеры светильника [см]	13cm x 13cm x 5cm

Технические данные

2 светодиодных модуля	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (Э Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Мощность светильника	15W
Световой световой поток	1167lm
Эффективность светильника	77,8lm/W
ULOR	50%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Светильник с коэффициентом мощности	PF>0.9
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источники света класса энергоэффективности. / Э EPREL

Возможность регулировки мощности светильника в диапазоне от 10,9 Вт до 15 Вт с помощью переключателя, расположенного на блоке питания. Заводские настройки 10,9 Вт.

Пусковой ток	10A/13.5us
--------------	------------

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

В 10A: 37, В 16A: 60, С 10A: 62, С 16A: 102

Запасные части

ZN2484XX0009

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	



Индексы

Индекс	цвет	RAL
2484AL	АЛЮМИНИЙ	9006
2484WH	БЕЛЫЙ	9003
2484GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
2484CS	КОРТЕНОВСКАЯ СТАЛЬ	прибл. до 8011
2484CB	МЕДНЫЙ БРОНЗ	8004
2484GB	СЕРЫЙ БЕЖЕВЫЙ	7006
2484CG	СЕРЫЙ ЦЕМЕНТ	7033
2484BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.