
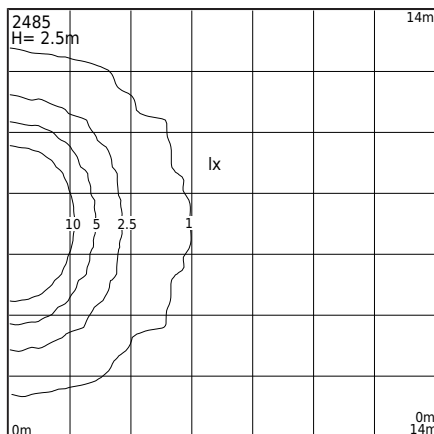
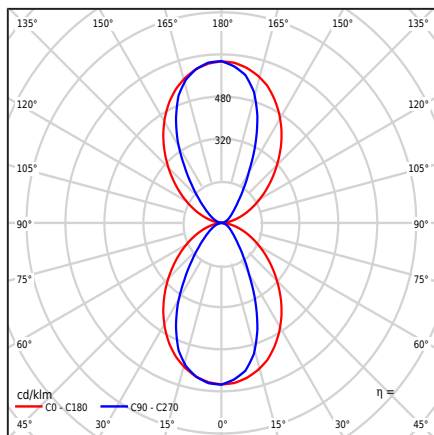


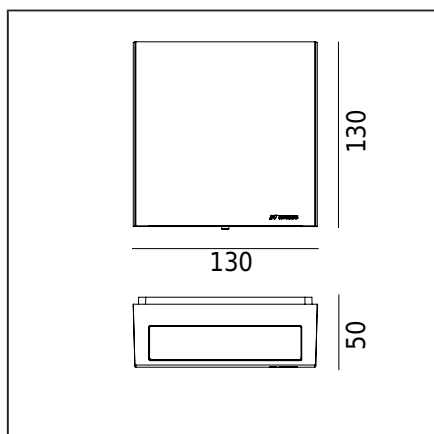

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Kahepoolne difuusvalgus
Valgusti omadused	Valgusti laia rakenduskeskkonnaga, sealhulgas järgmiste pindade valgustamiseks: seinapinnad, fassaadid ja muud arhitektuurilised kontseptsioonid.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - turvaklaas, satiin. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitus: 2 auku ø5mm vahe 63x112mm. Vastavalt kaasasolevatele paigaldusjuhiste.
Terminal	Ühendusterminalid: max 3x2,5mm², võimalus ühendada valgusti silmusena max 3x1,5mm². Ümaras kesta olev kaabel läbimõõduga vahemikus ø7...10,5 mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Asendatav valgusallikas professionaali poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	0,85kg / 0,91kg
Kasti mõõtmed [cm]	16cm x 14cm x 5,5cm
Valgusti mõõtmed [cm]	13cm x 13cm x 5cm

Tehnilised andmed

2 LED-moodulit	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Ø Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Valgusti võimsus	15W
Valgusti valgusvoog	679lm
Valgusti tõhusus	45,3lm/W
ULOR	50%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valgusti	PF>0.9
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab energiatõhususe klassi valgusallikaid / EPREL

Võimalus reguleerida valguskehade võimsust vahemikus 10,9W kuni 15W, kasutades selleks toiteploki asuvat lüliti. Tehase seadistused 10,9W.

Sissevoolu vool	10A/13.5us
Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:	
B 10A: 37, B 16A: 60, C 10A: 62, C 16A: 102	

Varuosad

ZN2485XX0009	Teeninduse komplekt.
--------------	----------------------

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	



Indeksid

Indeks	Värv	RAL
2485AL	ALUMIINIUM	9006
2485CS	CORTEN TERAS	umb. 8011
2485GR	GRAFIIT	7016
2485GB	HALL BEIGE	7006
2485BL	MUST	9005
2485CG	TSEMENDIHALL	7033
2485WH	VALGE	9003
2485CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.