
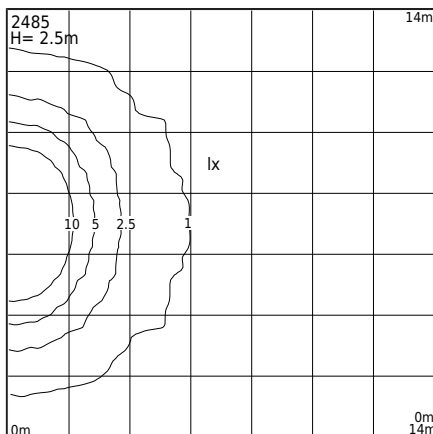
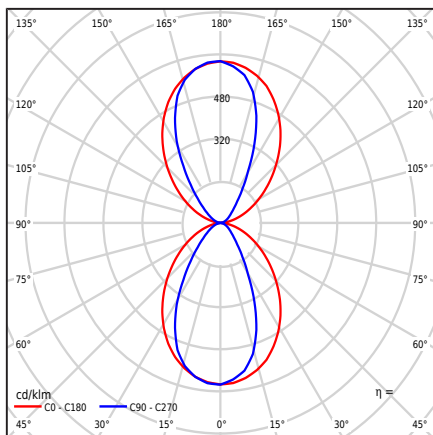


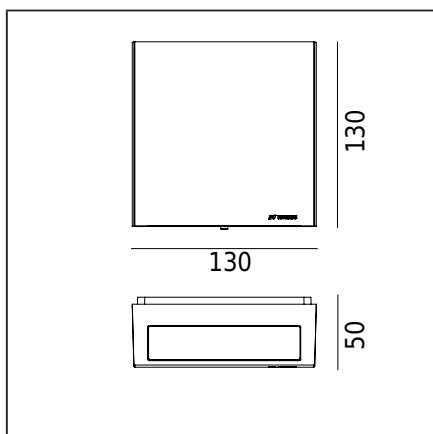

Type armatur

Fotometrisk kropp	To-sidig diffusert lys.
Karakteristikkene til armaturet	En armatur med et bredt spekter av bruksområder, inkludert belysning: vegoverflater, fasader og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Glass - herdet, frostet Silikonpakning.
Monteringsmetode	Festeanordning: 2 hull ø5mm avstand 63x112mm. I henhold til vedlagte monteringsanvisning.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 3x2,5mm ² , mulighet for å koble armaturen i en sløyfe maks 3x1,5mm ² . Kabel i rund kappe med en diameter i området ø7...10,5 mm.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens vekt netto / brutto	0,85kg / 0,91kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	16cm x 14cm x 5,5cm
Armaturmål [cm]	13cm x 13cm x 5cm

Tekniske data

2 LED-moduler	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Ø Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Armatureffekt	15W
Lumen ut	679lm
Armatur Lumen/Watt	45,3lm/W
ULOR	50%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Virkningsgrad	PF>0.9
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder lyskilder i energieffektivitetsklasse **A** / **EPREL**

Muligheten til å justere lampens effekt fra 10,9W til 15W ved hjelp av en bryter som er plassert på strømadapteren. Fabrikkinnstillinger 10,9W.

Inrush current	10A/13.5us
Antall armaturer på automatsikring	
B 10A: 37, B 16A: 60, C 10A: 62, C 16A: 102	

Reservedeler

ZN2485XX0009	Service kit.
--------------	--------------

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	