
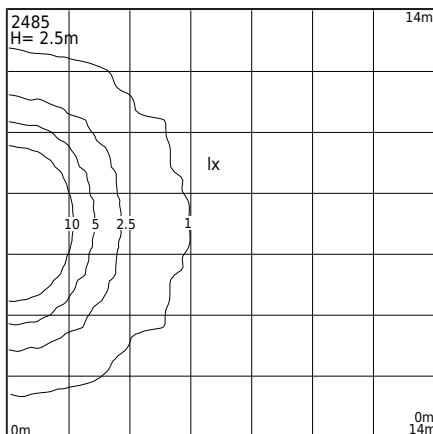
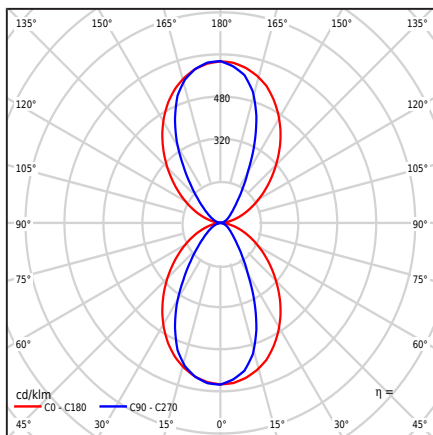


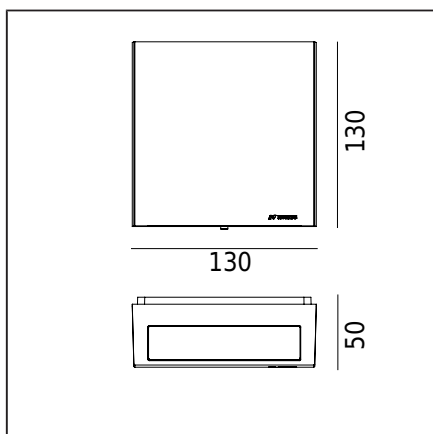

Typ av armatur

Fotometrisk kropp	Tvåsidigt diffuserat ljus.
Armaturens egenskaper	En armatur med ett brett användningsområde, inklusive belysning av: väggytor, fasader och andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Glas - härdat, frostat Silikontätning.
Monteringsmetod	Armaturfäste: 2 hål $\varnothing 5\text{mm}$ avstånd $63 \times 112\text{mm}$. Enligt bifogade monteringsanvisningar.
Terminal	Anslutningsklämmor: max $3 \times 2,5\text{mm}^2$, möjlighet att ansluta armaturen i en slinga max $3 \times 1,5\text{mm}^2$. Kabel i ett runt hölje med en diameter som sträcker sig från $\varnothing 7 \dots 10,5\text{mm}$.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrollod av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturvikt netto / brutto	0,85kg / 0,91kg
Förpackning mått [cm]	16cm x 14cm x 5,5cm
Armaturens mått [cm]	13cm x 13cm x 5cm

Teknisk data

2 LED-moduler	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Se Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	50000h
Armatur effekt	15W
Lumen ut	679lm
Armaturens effekt	45,3lm/W
ULOR	50%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Effektfaktor	PF>0.9
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller ljuskällor av energieffektivitetsklass / EPREL

Möjlighet att justera armaturens effekt från 10,9W till 15W med hjälp av en strömbrytare som är placerad på strömförsörjningen. Fabriksinställningar 10,9W.

Inrush current	10A/13.5us
----------------	------------

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 37, B 16A: 60, C 10A: 62, C 16A: 102

Reservdelar

ZN2485XX0009	Service kit.
--------------	--------------

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Index

Art	Färg	RAL
2485AL	ALUMINIUM	9006
2485CS	CORTENSTÅL	ca. till 8011
2485GR	GRAFIT	7016
2485BL	SVART	9005

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" / RAL - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.