
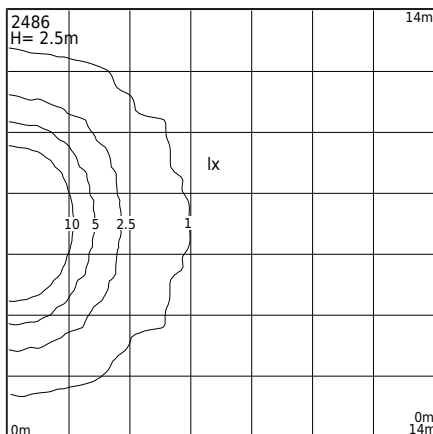
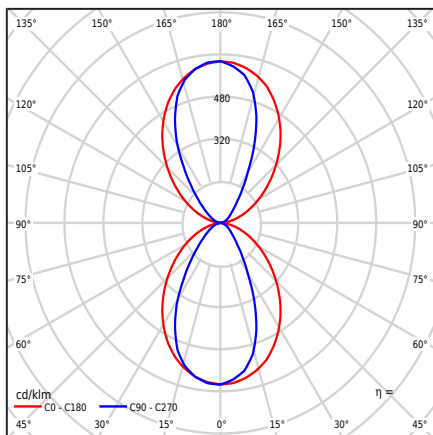


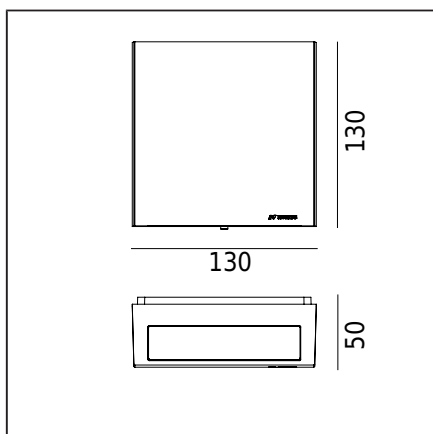

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha

Kahepoolne difuusvalgus

Valgusti omadused

Valgusti laia kasutusvaldkonnaga, sealhulgas seinte, fassaadide ja teiste arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustuseks.

Üldine teave

Materjalid

Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - turvaklaas, satiin. Silikoonist tihend.

Paigaldusmeetod

Valgusti kinnitamine: 2 ava $\varnothing 5\text{mm}$, vahe $63 \times 112\text{mm}$. Vastavalt lisatud paigaldusjuhendile.

Terminal

Ühendusklemmid: max $3 \times 2,5\text{mm}^2$, võimalus ühendada valgusti ahelas max $3 \times 1,5\text{mm}^2$. Ümara kaitsekihiga kaabel, mille läbimõõt on vahemikus $\varnothing 7...10,5\text{mm}$.

Valgusallika tüüp

LED-moodul, elektrooniline toiteallikas
Asendatav valgusallikas professionaali poolt.
Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.

Valgusti kaal neto / bruto

0,85kg / 0,91kg

Kasti mõõtmed [cm]

16cm x 14cm x 5,5cm

Valgusti mõõtmed [cm]

13cm x 13cm x 5cm

Tehnilised andmed

2 LED-moodulit

Cree DK180501 V8 JB2835 3V 2,7K (Andmeleht)

Juht

Jah

Juhi vastupidavus

50000h

Valgusti võimsus

15W

Valgusti valgusvoog

610lm

Valgusti tõhusus

40,7lm/W

ULOR

50%

Värvitemperatuur

2700K

Värvikonstant (McAdami ellips)

SDCM3

Värviedastusindeks CRI

80

L90 TM-21 [wg LM-80]

>h

Power Factor valgusti

PF>0.9

Ta hinnatud temperatuur

+25°C

Ümbritseva töötemp. vahemik

-20...+45°C

See toode sisaldab energiatõhususe klassi valgusallikaid / EPREL

Võimalus reguleerida valguse võimsust vahemikus 10,9W kuni 15W, kasutades toiteallikal asuvat lülitit.
Tehasesätted 10,9W

Sissevoolu vool

10A/13.5us

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 37, B 16A: 60, C 10A: 62, C 16A: 102

Varuosad

ZN2486XX0009

Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid

Fotomeetrilised IES failid

Käsiraamat



Indeksid

Indeks	Värv	RAL
2486AL	ALUMIINIUM	9006
2486CS	CORTEN TERAS	umb. 8011
2486GR	GRAFIIT	7016
2486GB	HALL BEIGE	7006
2486BL	MUST	9005
2486CG	TSEMENDIHALL	7033
2486WH	VALGE	9003
2486CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.