
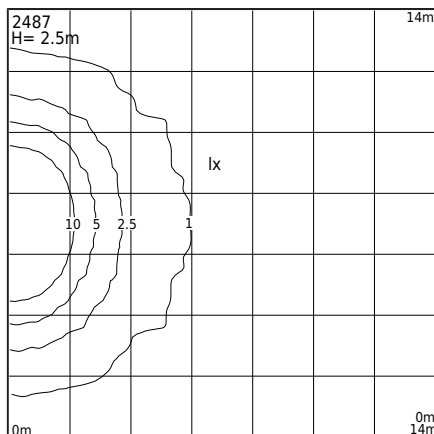
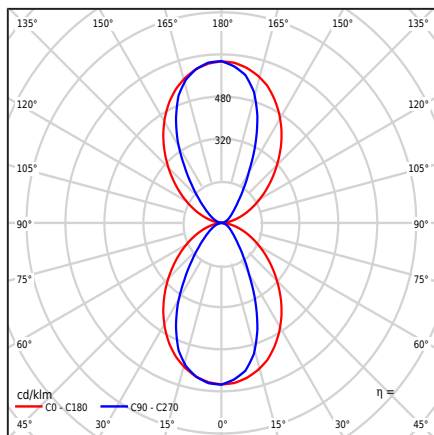


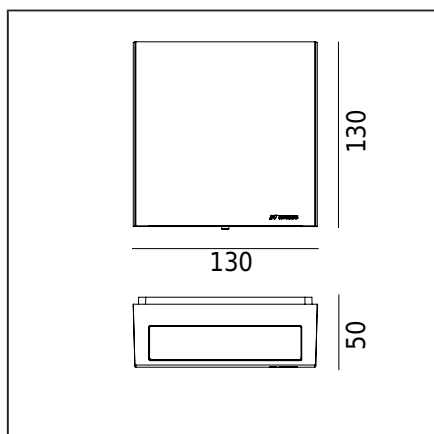

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha

Kahepoolne difuusvalgus

Valgusti omadused

Valgusti laiale kasutusala, sealhulgas valgustamiseks: seinapinnad, fassaadid ja muud arhitektuurilised kontseptsioonid.

Üldine teave

Materjalid

Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - turvaklaas, satiin. Silikoonist tihend.

Paigaldusmeetod

Valgusti paigaldus: 2 ava ø5mm vahe 63x112mm. Vastavalt lisatud paigaldusjuhendile.

Terminal

Klemmid: max 3x2,5mm², võimalus ühendada valgusti ahelasse max 3x1,5mm². Ümarguse kattega kaabel läbimõõduga vahemikus ø7...10,5 mm.

Valgusallika tüüp

LED-moodul, elektrooniline toiteallikas. Asendatav valgusallikas professionaali poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.

Valgusti kaal neto / bruto

0,85kg / 0,91kg

Kasti mõõtmed [cm]

16cm x 14cm x 5,5cm

Valgusti mõõtmed [cm]

13cm x 13cm x 5cm

Tehnilised andmed

2 LED-moodulit

Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (Ø Andmeleht)

Juht

Jah

Juhi vastupidavus

50000h

Valgusti võimsus

15W

Valgusti valgusvoog

695lm

Valgusti tõhusus

46,3lm/W

ULOR

50%

Värvitemperatuur

4000K

Värvikonstant (McAdami ellips)

SDCM3

Värviedastusindeks CRI

80

L80TM-21 [wg LM-80]

>102 000h

L90 TM-21 [wg LM-80]

>52 600h

Power Factor valgusti

PF>0.9

Ta hinnatud temperatuur

+25°C

Ümbristseva töötemp. vahemik

-20...+45°C

See toode sisaldab energiatõhususe klassi valgusallikaid / EPREL

Võimalus reguleerida lampi võimsust vahemikus 10,9W kuni 15W, kasutades toiteallikal asuvat lülitit. Tehase seadistused 10,9W juures.

Sissevoolu vool

10A/13.5us

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 37, B 16A: 60, C 10A: 62, C 16A: 102

Varuosad

ZN2487XX0009

Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid

Fotomeetrilised IES failid

Käsiraamat



Indeksid

Indeks	Värv	RAL
2487AL	ALUMIINIUM	9006
2487CS	CORTEN TERAS	umb. 8011
2487GR	GRAFIIT	7016
2487GB	HALL BEIGE	7006
2487BL	MUST	9005
2487CG	TSEMENDIHALL	7033
2487WH	VALGE	9003
2487CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.