
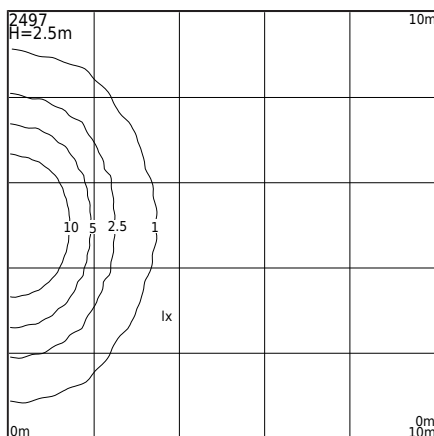
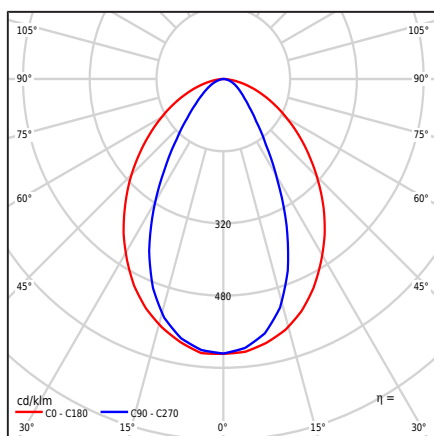


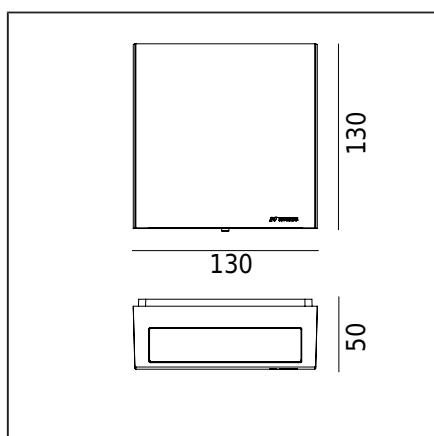

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ühekülgne allapoole suunatud valgus.
Valgusti omadused	Valgustil on lai kasutusala, sealhulgas seinapindade, fassaadide ja teiste arhitektuursete kontseptsioonide valgustamine.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lambivari - turvaklaas, läbipaistev. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: 2 auku ø5mm sammuga 63x112mm. Vastavalt kaasasolevale paigaldusjuhendile.
Terminal	Ühendusklemmid: max 5x2,5mm², võimalus silmusühendusena valgusti ühendamiseks max 5x1,5mm². Kaabel ümmarguse mantli sees, läbimõõduga vahemikus ø7...10,5 mm.
Valgusallika tüüp	LED moodul, DALI / TD elektrooniline toiteallikas Asendatav valgusallikas professionaali poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valguse juhtimine	Valgustuse juhtimine süsteemis: DALI2/TD.
Valgusti kaal neto / bruto	0,85kg / 0,91kg
Kasti mõõtmed [cm]	16cm x 14cm x 5,5cm
Valgusti mõõtmed [cm]	13cm x 13cm x 5cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Ø Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Valgusti võimsus	8W
Valgusti valgusvoog	306lm
Valgusti tõhusus	38,3lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valgusti	PF>0.9
THD tegur	13%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest / EPREL

Sissevoolu vool	6,7A / 2,4µs
-----------------	--------------

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Varuosad

ZN2497XX0009	Teeninduse komplekt.
--------------	----------------------

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	



Indeksid

Indeks	Värv	RAL
2497AL	ALUMIINIUM	9006
2497CS	CORTEN TERAS	umb. 8011
2497GR	GRAFIIT	7016
2497GB	HALL BEIGE	7006
2497BL	MUST	9005
2497CG	TSEMENDIHALL	7033
2497WH	VALGE	9003
2497CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.