
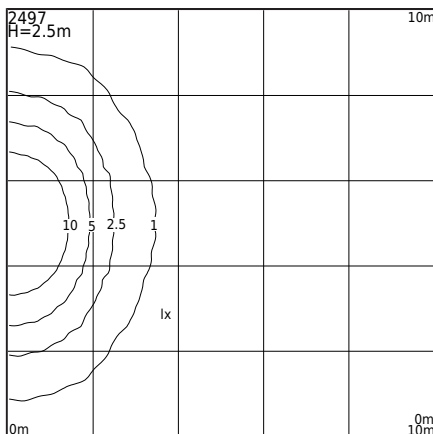
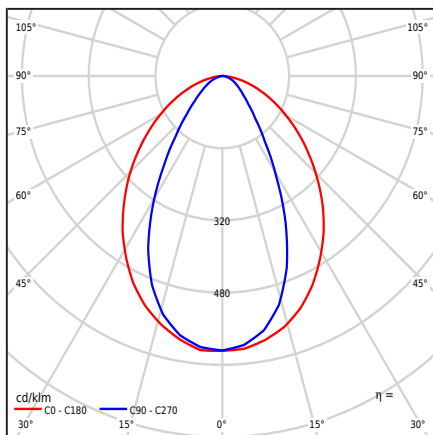


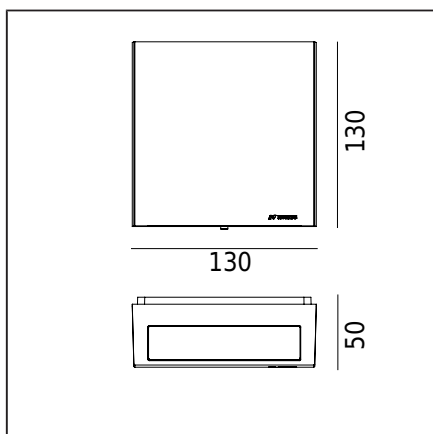

Type armatur

Fotometrisk kropp Ensidig lys vendt ned.

Karakteristikkene til armaturet Lenken har et bredt bruksområde, blant annet for belysning av: veggflater, fasader og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer Pulver lakkert aluminiumstøp Klosse - sikkerhetsglass, gjennomsiktig. Silikonpakning.

Monteringsmetode Montering av armatur: 2 hull ø5mm avstand 63x112mm. I henhold til den vedlagte monteringsinstruksen.

Terminal Tilslutningsklemmer: maks 5x2,5 mm², mulighet for tilkobling av armatur i sløyfe maks 5x1,5 mm². Kabel i rundt kappe med en diameter i området ø7...10,5 mm.

Type lyskilde LED-modul, DALI / TD elektronisk strømforsyning. Utskiftbar lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.

Lysstyring Lysstyring i systemet: DALI2/TD.

Armaturens vekt netto / brutto 0,85kg / 0,91kg

Forpakkingsstørrelse [cm] 16cm x 14cm x 5,5cm

Armaturmål [cm] 13cm x 13cm x 5cm

Tekniske data

LED-modul Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Ø Produktblad/FDV)

Driver Ja

Driver holdbarhet 100000h

Armatureffekt 8W

Lumen ut 306lm

Armatur Lumen/Watt 38,3lm/W

ULOR 0%

Fargetemperatur 3000K

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse) SDCM3

Lysflimmer (Pst LM) ≤1

Strobeeffekt (SVM) ≤0.4

Fargegjengivelsesindeks 80

L80TM-21 [wg LM-80] >102 000h

L90 TM-21 [wg LM-80] >52 600h

Virkningsgrad PF>0.9

THD-faktor 13%

Ta nominel: +25°C

Omgivelsens driftstemp. område -20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse / EPREL

Inrush current 6,7A / 2,4μs

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Reservedeler

ZN2497XX0009 Service kit.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files

Photometric IES files

Manual