
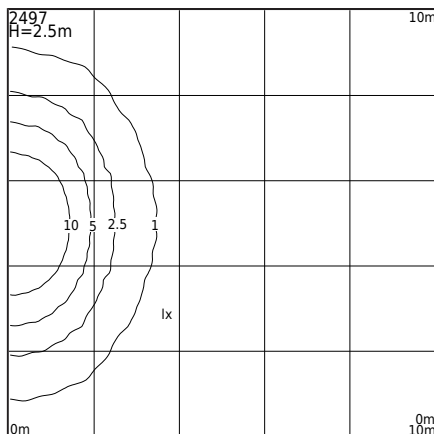
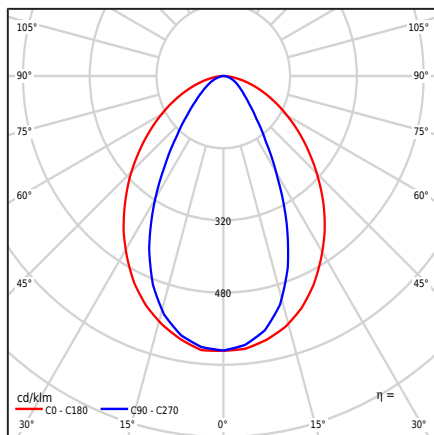


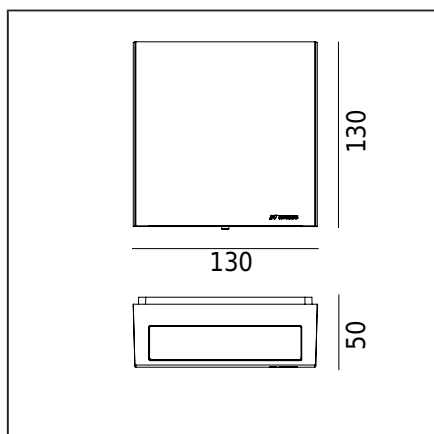

Typ av armatur

Fotometrisk kropp	Enkelriktat lys som lyser nedåt.
Armaturens egenskaper	Armaturen har ett brett användningsområde, inklusive belysning av: veggtyr, fasader och andra arkitektoniske konsept.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Klosz- säkerhetsglas, genomskinlig. Silikonkåpning.
Monteringsmetod	Montering av armatur: 2 hål ø5mm avstånd 63x112mm. Enligt bifogade monteringsinstruksjoner.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 5x2,5 mm ² , mulighet att ansluta armaturen i en slinga max 5x1,5 mm ² . Kabel i rund mantel med en diameter i området ø7...10,5 mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, DALI / TD elektronisk strömförsörjning Utbyttbar ljuskälla av en behørig elektriker Utbyttbar kontrollidon av en behørig elektriker
Ljusstyrning	Ljusstyrning i systemet: DALI2/TD.
Armaturvikt netto / brutto	0,85kg / 0,91kg
Förpackning mått [cm]	16cm x 14cm x 5,5cm
Armaturens mått [cm]	13cm x 13cm x 5cm

Teknisk data

LED-modul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Ø Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Armatur effekt	8W
Lumen ut	306lm
Armaturens effekt	38,3lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤1
Stroboscoseffekt (SVM)	≤0.4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Effektfaktor	PF>0.9
THD-faktor	13%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass / EPREL

Inrush current	6,7A / 2,4µs
----------------	--------------

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Reservdelar

ZN2497XX0009	Service kit.
--------------	--------------

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	