
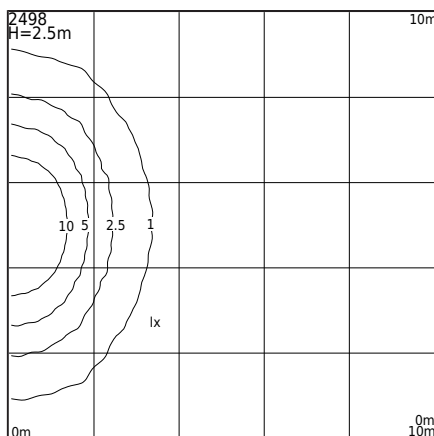
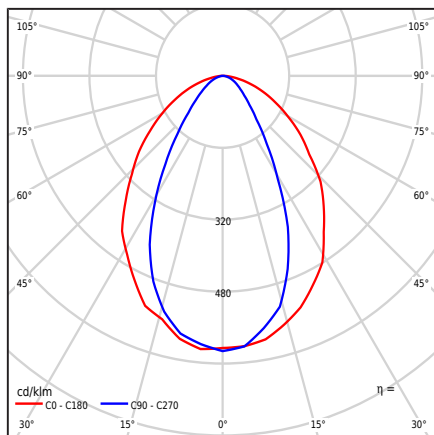


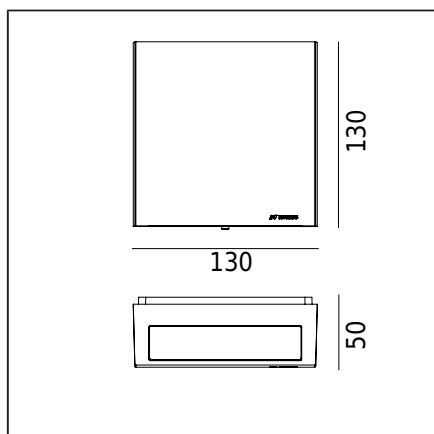

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ühekülgne allapoole suunatud valgus.
Valgusti omadused	Valgusti laialdase kasutusvõimalustega, sealhulgas seinapindade, fassaadide ja muude arhitektuursete kontseptsioonide valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lambivari - turvaklaas, läbipaistev. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Kinnituse paigaldamine: 2 auku ø5mm vahe 63x112mm. \nVastavalt lisatud paigaldusjuhiste.
Terminal	Ühendusterminalid: max 5x2,5mm², võimalus ühendada valgusti ahelasse max 5x1,5mm². Kaabel ümara katteloora ja läbimõõduga vahemikus ø7...10,5 mm.
Valgusallika tüüp	LED moodul, DALI / TD elektrooniline toiteallikas Asendatav valgusallikas professionaali poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valguse juhtimine	Valgustuse juhtimine süsteemis: DALI2/TD.
Valgusti kaal neto / bruto	0,85kg / 0,91kg
Kasti mõõtmed [cm]	16cm x 14cm x 5,5cm
Valgusti mõõtmed [cm]	13cm x 13cm x 5cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 2,7K (Ø Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Valgusti võimsus	8W
Valgusti valgusvoog	296lm
Valgusti tõhusus	37lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	2700K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>h
Power Factor valgusti	PF>0.9
THD tegur	13%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest / EPREL

Sissevoolu vool	6,7A / 2,4µs
-----------------	--------------

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Varuosad

ZN2498XX0009	Teeninduse komplekt.
--------------	----------------------

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	



Indeksid

Indeks	Värv	RAL
2498AL	ALUMIINIUM	9006
2498CS	CORTEN TERAS	umb. 8011
2498GR	GRAFIIT	7016
2498GB	HALL BEIGE	7006
2498BL	MUST	9005
2498CG	TSEMENDIHALL	7033
2498WH	VALGE	9003
2498CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.