
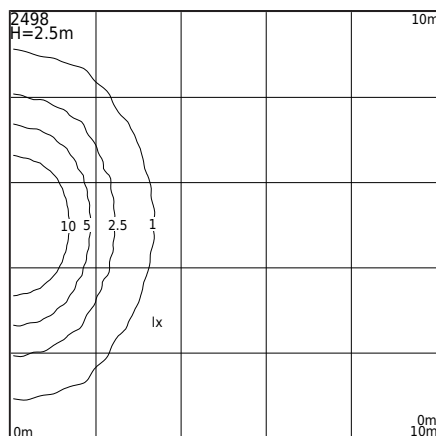
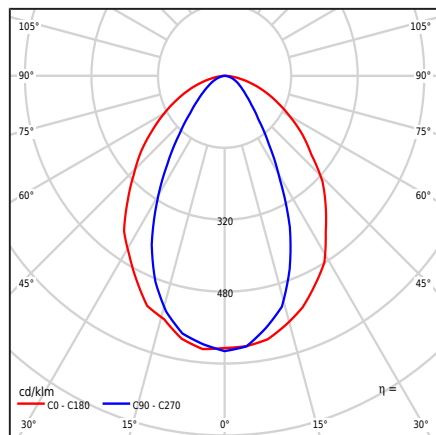


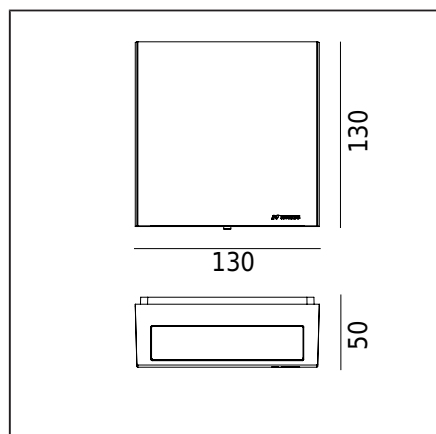

Lámpatest típusa

Fotometriai test	Egyoldalú fény lefelé.
A lámpatest jellemzői	Egy lámpatest széles körű alkalmazási lehetőségekkel, többek között falak, homlokzatok és más építészeti koncepciók megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Búra - biztonsági üveg, átlátszó. Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	Lámpatest rögzítése: 2 lyuk ø5mm, távolság 63x112mm.\nA mellékelt szerelési útmutató szerint.
Terminál	Csatlakozókapcsok: max 5x2,5mm², lehetőség a lámpatest hurkolására max 5x1,5mm². Kábel kerek burkolatban, ø7...10,5 mm átmérővel.
Fényszabályozás	Fényvezérlés a rendszerben: DALI2/TD.
Világítótest súlya nettó / bruttó	0,85kg / 0,91kg
Doboz méretei [cm]	16cm x 14cm x 5,5cm
A lámpatest méretei [cm]	13cm x 13cm x 5cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 2,7K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Lámpatest teljesítmény	8W
Világító fényáram	296lm
A lámpatest hatékonysága	37lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	2700K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>h
Power Factor lámpatest	PF>0.9
THD tényező	13%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz / EPREL

Bekapcsolási áram	6,7A / 2,4μs
-------------------	--------------

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Alkatrészek

ZN2498XX0009	Szervizkészlet
--------------	----------------

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
2498AL	ALUMÍNÍUM	9006
2498CS	CORTEN ACÉL	kb. 8011
2498WH	FEHÉR	9003
2498BL	FEKETE	9005
2498GR	GRAFIT	7016
2498CB	RÉZBRONZ	8004
2498GB	SZÜRKE BÉZS	7006
2498CG	SZÜRKE CEMENT	7033

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.