
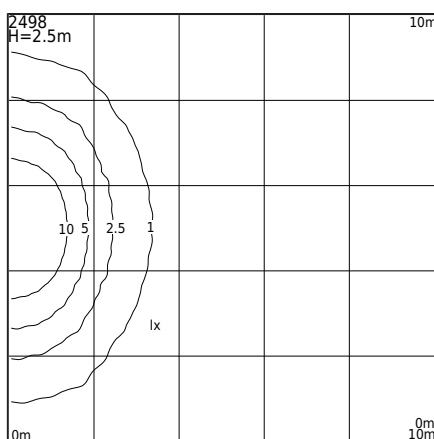
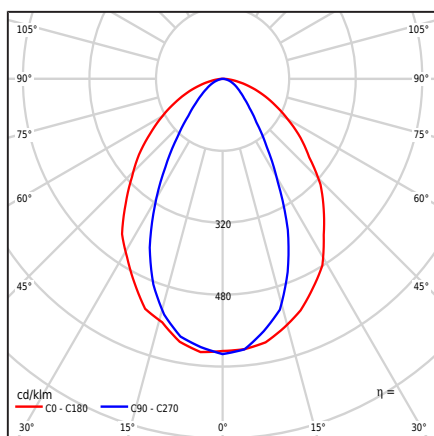


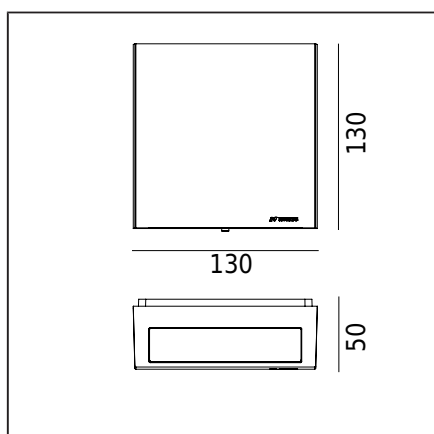

Type armatur

Fotometrisk kropp	Ensidig lys vendt ned.
Karakteristikkene til armaturet	Armatur med et bredt spekter av bruksområder, blant annet for belysning av veggflater, fasader og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Klosse - sikkerhetsglass, gjennomsiktig. Silikonpakning.
Monteringsmetode	Montering av armatur: 2 hull ø5mm avstand 63x112mm.\n\nI henhold til vedlagte monteringsanvisning.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 5x2,5mm², mulighet for å koble til armaturen i sløyfe maks 5x1,5mm². Kabel i rundt hylster med diameter mellom ø7...10,5 mm.
Type lyskilde	LED-modul, DALI / TD elektronisk strømforsyning. Utskiftbar lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Lysstyring i systemet: DALI2/TD.
Armaturens vekt netto / brutto	0,85kg / 0,91kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	16cm x 14cm x 5,5cm
Armaturmål [cm]	13cm x 13cm x 5cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 2,7K (Ø Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Armatureffekt	8W
Lumen ut	296lm
Armatur Lumen/Watt	37lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	2700K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Fargegjengivelsesindeks	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>h
Virkningsgrad	PF>0.9
THD-faktor	13%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse **A** / **D** / **EPREL**

Inrush current	6,7A / 2,4μs
----------------	--------------

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Reservedeler

ZN2498XX0009	Service kit.
--------------	--------------

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	