
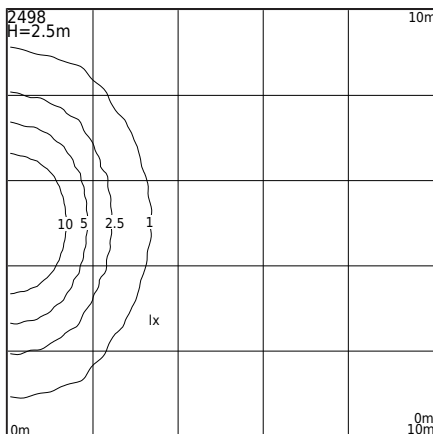
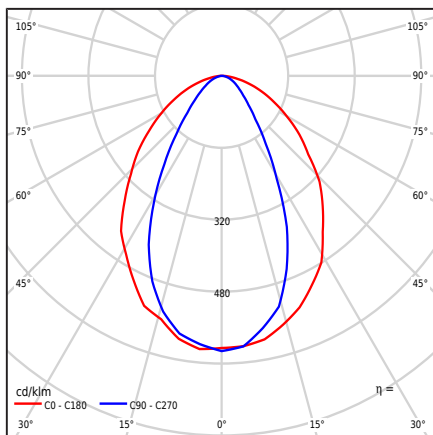


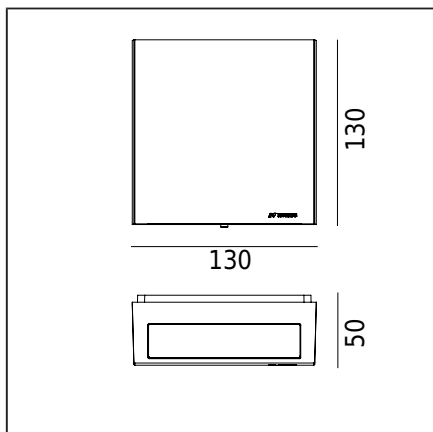

Тип светильника

Характеристики светильника Светильник с широким спектром применения, включая освещение: стен, фасадов и других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Плафон - безопасное, прозрачное стекло. Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: 2 отверстия $\varnothing 5\text{мм}$ с расстоянием между ними $63 \times 112\text{мм}$. \nСогласно прилагаемой инструкции по установке.
терминал	Клеммы подключения: макс $5 \times 2,5\text{ мм}^2$, возможность подсоединения светильника в петлю макс $5 \times 1,5\text{ мм}^2$. Кабель в круглой оболочке с диаметром в диапазоне $\varnothing 7...10,5\text{ мм}$.
Управление светом	Управление освещением в системе: DALI2/TD.
Вес светильника нетто / брутто	0,85kg / 0,91kg
Размеры коробки [cm]	16cm x 14cm x 5,5cm
Размеры светильника [cm]	13cm x 13cm x 5cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 2,7K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Мощность светильника	8W
Световой световой поток	296lm
Эффективность светильника	37lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	2700K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤ 1
Строб-эффект (SVM)	≤ 0.4
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>h
Светильник с коэффициентом мощности	PF>0.9
Фактор THD	13%
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. /

Пусковой ток 6,7A / 2,4μs

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

В 10A: 46, В 16A: 74, С 10A: 74, С 16A: 119

Запасные части

ZN2498XX0009

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT

Фотометрические файлы IES

Руководство

Индексы

Индекс	цвет	RAL
2498AL	АЛЮМИНИЙ	9006
2498WH	БЕЛЫЙ	9003
2498GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
2498CS	КОРТЕНОВСКАЯ СТАЛЬ	прибл. до 8011
2498CB	МЕДНЫЙ БРОНЗ	8004
2498GB	СЕРЫЙ БЕЖЕВЫЙ	7006
2498CG	СЕРЫЙ ЦЕМЕНТ	7033
2498BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.