
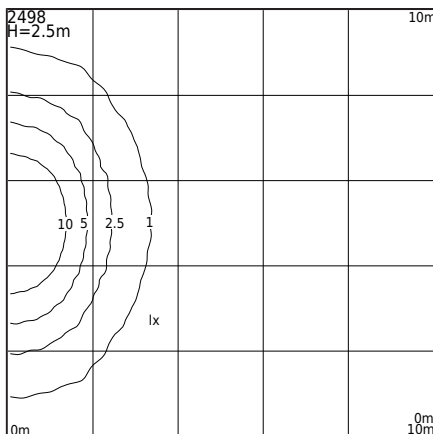
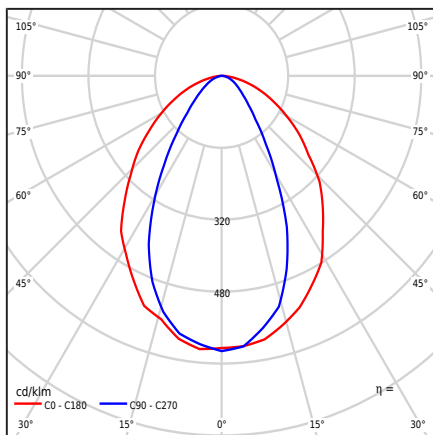


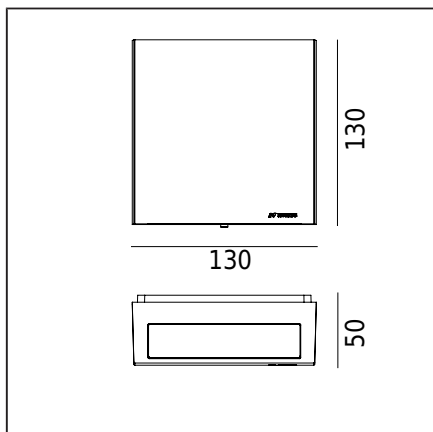

Typ av armatur

Fotometrisk kropp	Enkelriktat lys som lyser nedåt.
Armaturens egenskaper	En armatur med ett brett användningsområde, bland annat for belysning av veggtyr, fasader och andra arkitektoniske konsept.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Klosz- sikkerhetsglas, genomsiktig. Silikonkötning.
Monteringsmetod	Armaturmontering: 2 hål ø5mm avstånd 63x112mm.\nEnligt bifogade installationsanvisninger.
Terminal	Anslutningsklämmor: max 5x2,5 mm², mulighed att ansluta armaturen i en slinga max 5x1,5 mm². Kabel i ett runt hölje med en diameter inom intervallet ø7...10,5 mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, DALI / TD elektronisk strömförsörjning Utbytbar ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrollidon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ljusstyrning i systemet: DALI2/TD.
Armaturvikt netto / brutto	0,85kg / 0,91kg
Förpackning mått [cm]	16cm x 14cm x 5,5cm
Armaturens mått [cm]	13cm x 13cm x 5cm

Teknisk data

LED-modul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 2,7K (Ø Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Armatur effekt	8W
Lumen ut	296lm
Armaturens effekt	37lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	2700K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤1
Stroboscseffekt (SVM)	≤0.4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>h
Effektfaktor	PF> 0.9
THD-faktor	13%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass **A** / **EPREL**

Inrush current	6,7A / 2,4µs
----------------	--------------

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Reservdelar

ZN2498XX0009	Service kit.
--------------	--------------

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	