
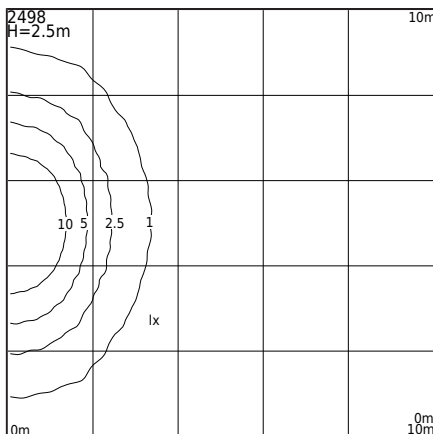
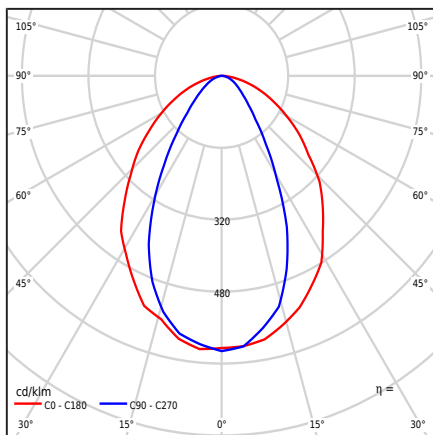


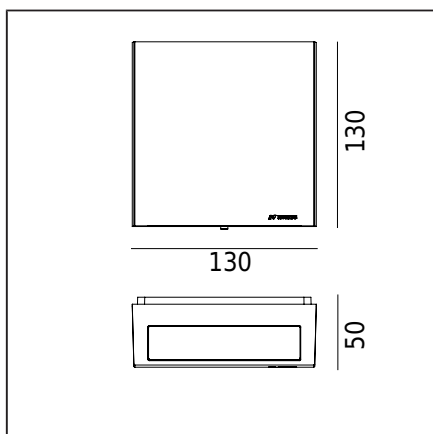

Тип світильника

Фотометричне тіло	Одностороннє освітлення, спрямоване вниз.
Характеристики світильника	Світильник з широким спектром застосувань, включаючи освітлення стін, фасадів та інших архітектурних концепцій.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Абажур - загартоване скло, прозорий. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 2 отвори $\varnothing 5$ мм відстань 63x112 мм\nЗгідно з доданими інструкціями з установки.
Термінал	З'єднувальні клеми: макс 5x2.5мм ² , можливість підключення світильника макс 5x1.5мм ² . Кабель у круглому обплетенні з діаметром від $\varnothing 7$...10.5 мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення DALI / TD Замінне джерело світла професіоналом. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Керування освітленням у системі: DALI2/TD.
Вага світильника нетто / брутто	0,85kg / 0,91kg
Розміри коробки [cm]	16cm x 14cm x 5,5cm
Розміри світильника [cm]	13cm x 13cm x 5cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 2,7K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Потужність світильника	8W
Світловий потік світильника	296lm
Ефективність світильника	37lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	2700K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤ 1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤ 0.4
Індекс кольоропередачі CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>h
Світильник Power Factor	PF>0.9
Фактор THD	13%
Температура Та рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності **D** / EPREL

Пусковий струм	6,7A / 2,4μs
----------------	--------------

Максимальна кількість світильників цього типу на один МСВ:

В 10A: 46, В 16A: 74, С 10A: 74, С 16A: 119

Запасні частини

ZN2498XX0009	Набір послуг.
--------------	---------------

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	



Індекси

Індекс	Колір	RAL
2498AL	АЛЮМІНІЙ	9006
2498WH	БІЛИЙ	9003
2498GR	ГРАФІТ	7016
2498CS	КОРТЕНОВА СТАЛЬ	zbliż. do 8011
2498CB	МІДНИЙ КОРИЧНЕВИЙ	8004
2498GB	СІРИЙ БЕЖ	7006
2498CG	ЦЕМЕНТ СІРИЙ	7033
2498BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.