
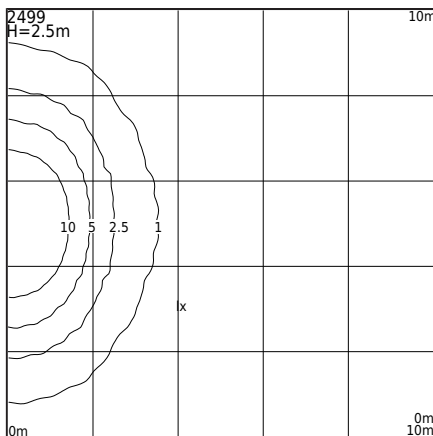
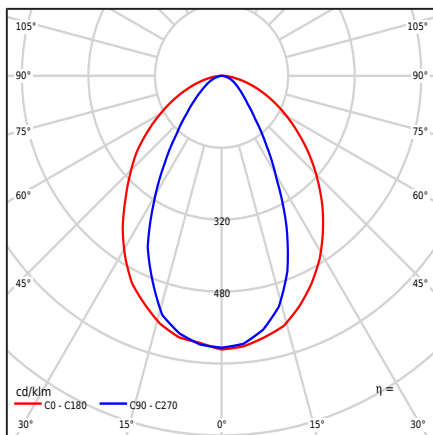


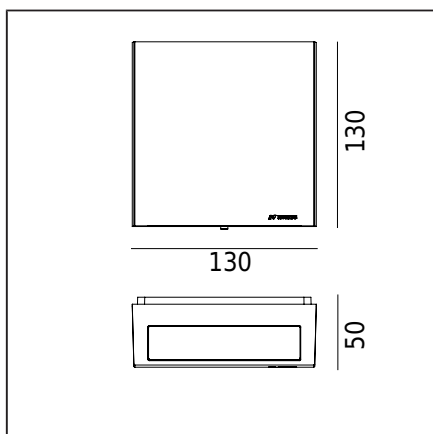

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha

Ühekülgne allapoole suunatud valgus.

Valgusti omadused

Valgusti, millel on lai kasutusala, sealhulgas valgustamiseks: seinapinnad, fassaadid ja muud arhitektuurilised kontseptsioonid.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lambivari - turvaklaas, läbipaistev. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 2 auku ø5mm vahega 63x112mm. Vastavalt lisatud paigaldusjuhendile.
Terminal	Ühendusklemmid: maks. 5x2,5mm², valgusti ühendamise võimalus ringluses max 5x1,5mm². Ümmargune kaabel läbimõõduga vahemikus 7...10,5 mm.
Valgusallika tüüp	LED moodul, DALI / TD elektrooniline toiteallikas Asendatav valgusallikas professionaali poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valguse juhtimine	Valgustuse juhtimine süsteemis: DALI2/TD.
Valgusti kaal neto / bruto	0,85kg / 0,91kg
Kasti mõõtmed [cm]	16cm x 14cm x 5,5cm
Valgusti mõõtmed [cm]	13cm x 13cm x 5cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (Ø Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Valgusti võimsus	8W
Valgusti valgusvoog	322lm
Valgusti tõhusus	40,3lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valgusti	PF>0.9
THD tegur	13%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiassest / EPREL

Sissevoolu vool

6,7A / 2,4µs

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Varuosad

ZN2499XX0009

Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid

Fotomeetrilised IES failid

Käsiraamat



Indeksid

Indeks	Värv	RAL
2499AL	ALUMIINIUM	9006
2499CS	CORTEN TERAS	umb. 8011
2499GR	GRAFIIT	7016
2499GB	HALL BEIGE	7006
2499BL	MUST	9005
2499CG	TSEMENDIHALL	7033
2499WH	VALGE	9003
2499CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.