
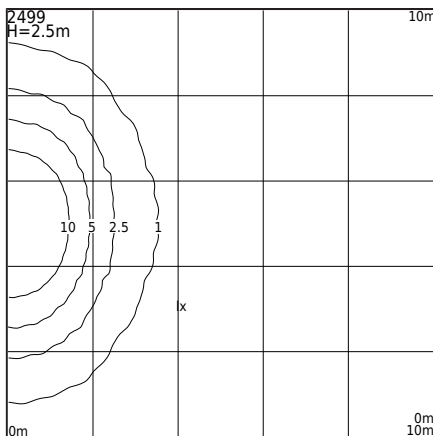
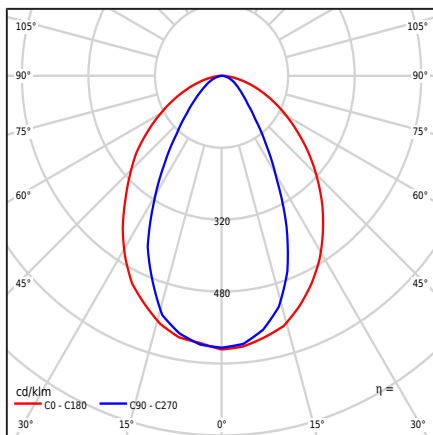


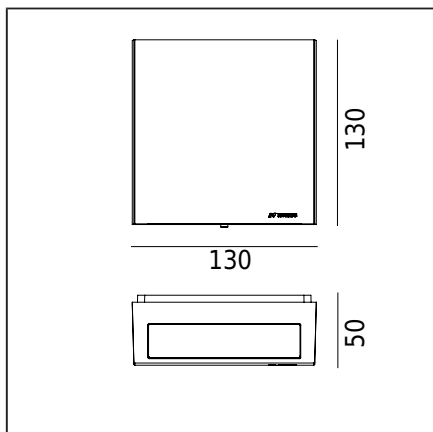

Lámpatest típusa

Fotometriai test	Egyoldalú fény lefelé.
A lámpatest jellemzői	Egy széles felhasználási körű világítótest, többek között a következőkhöz: fal-, homlokzat- és egyéb építészeti koncepciók megvilágítása.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Búra - biztonsági üveg, átlátszó. Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: 2 lyuk Ø5mm távolsága 63x112mm. A mellékelt szerelési útmutató szerint.
Terminál	Csatlakozási bilincsek: max 5x2,5 mm ² , a lámpatest összekötésének lehetősége max 5x1,5 mm ² . Kerek köpenyű kábel átmérője Ø7...10,5 mm között.
Fényszabályozás	Fényvezérlés a rendszerben: DALI2/TD.
Világítótest súlya nettó / bruttó	0,85kg / 0,91kg
Doboz méretei [cm]	16cm x 14cm x 5,5cm
A lámpatest méretei [cm]	13cm x 13cm x 5cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Lámpatest teljesítmény	8W
Világító fényáram	322lm
A lámpatest hatékonysága	40,3lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
Fényvillogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor lámpatest	PF>0.9
THD tényező	13%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz / EPREL

Bekapcsolási áram 6,7A / 2,4μs

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Alkatrészek

ZN2499XX0009 Szervizkészlet

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok Fotometrikus IES fájlok

Kézikönyv



Indexek

Index	Szín	RAL
2499AL	ALUMÍNIUM	9006
2499CS	CORTEN ACÉL	kb. 8011
2499WH	FEHÉR	9003
2499BL	FEKETE	9005
2499GR	GRAFIT	7016
2499CB	RÉZBRONZ	8004
2499GB	SZÜRKE BÉZS	7006
2499CG	SZÜRKE CEMENT	7033

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.