
NORLYS VENEDIG 261

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Venedig 261XX0009
16.09.2026 v.09.3
www.norlys.fr



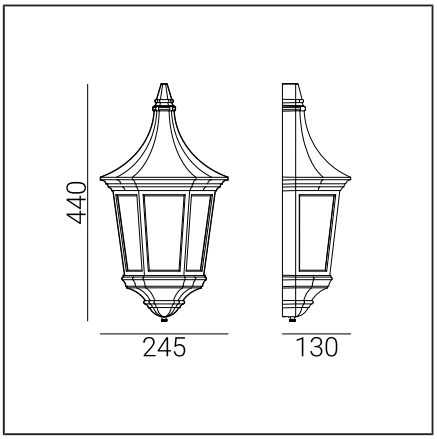

Type de luminaire

Type de luminaire	Applique murale,
Répartition photométrique	Lumière découverte
Caractéristiques du luminaire	Luminaire mural de design classique. Pour l'éclairage des jardins, des terrasses et d'autres concepts architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent, stabilisé aux UV. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : 2 trous ø4,5mm, entraxe 90mm.
Connecteur	Bornes de connexion : max 2x2,5mm². Un fil rond dans l'isolation d'un diamètre de max ø7...10,5mm.
Type de source lumineuse	Lampe E27 A55...A60
Poids du luminaire net / brut	2,1kg / 2,6kg
Dimensions du carton [cm]	25,5cm x 16cm x 45,5cm
Dimensions du luminaire [cm]	24,5cm x 13cm x 44cm

Données techniques

Lampe E27	LED A55..60
Puissance racordée de la source lumineuse	LED max 9W
Puissance racordée du luminaire	LED max 9W
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Pièces détachées

06261002	Abat-jour - kit de service

Fichiers à télécharger

Manuel

Index

Index	Couleur	RAL
261VI	BLANC	9003
261SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Veuillez lire le manuel avant l'installation. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont disponibles sur demande. Le module LED doit être remplacé par une personne qualifiée conformément aux réglementations en vigueur. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et n'altère pas la qualité du luminaire.