
NORLYS LAMPPOST 2650

LAMPPOST
2650XX0009
10.11.2026 v.09.9
www.norlys.de



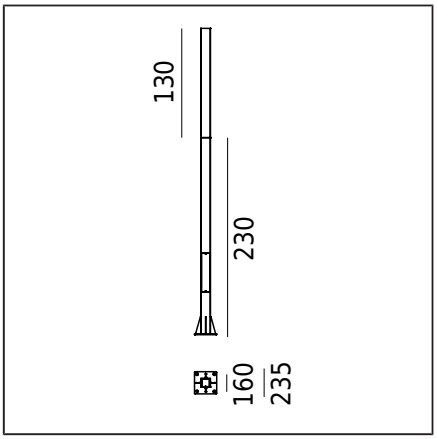

Zubehörtyp

Zubehörtyp	Lichtmast.
Merkmale des Zubehörs	Straßenbeleuchtungsmast, der für Verkehrsbereiche vorgesehen ist - Parks, Gärten, Gehwege, Wege, Plätze, private Bereiche, öffentliche Bereiche.

Allgemeine Informationen

Materialien	Extrudiertes Aluminiumprofil, pulverbeschichtet.
Montagemethode	Maße der Basis: 235x235 mm mit 4 Löchern mit einem Durchmesser von 22 mm im Abstand von 160x160 mm. Befestigung der Basis an einer vorgefertigten Betonfundament oder an Ankerbefestigungen zur Selbstverankerung gemäß der beigefügten Montageanleitung. Zubehör sollte separat bestellt werden.
Terminal	Gemäß den beigefügten Anweisungen. Masten ausgestattet mit: Zugangstüren, PE-Kabelanschluss.
Rodzaj słupa	Pfosten 400cm hoch 160x160
Boxabmessungen [cm]	33cm x 33cm x 240cm
Mastabmessungen [cm]	23,5cm x 23,5cm x 230cm

Zubehör separat erhältlich

2648ZX0009	Anschlussdose
2649ZX0009	Anschlusskabel

Leuchten separat erhältlich

2600 Trelleborg	2601 Trelleborg	2602 Trelleborg	2603 Trelleborg
2604 Trelleborg	2605 Trelleborg	2606 Trelleborg	2607 Trelleborg
2608 Trelleborg	2609 Trelleborg	2610 Trelleborg	2611 Trelleborg
2612 Trelleborg	2613 Trelleborg	2614 Trelleborg	2615 Trelleborg
2616 Trelleborg	2617 Trelleborg	2618 Trelleborg	2619 Trelleborg
2620 Trelleborg	2621 Trelleborg	2622 Trelleborg	2623 Trelleborg

Dateien zum Herunterladen

Handbuch

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
2650AL	ALUMINIUM	9006
2650GR	GRAPHIT	7016
2650SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE