
NORLYS LAMPPOST 2652

LAMPPOST
2652XX0009
10.11.2026 v.09.9
www.norlys.it



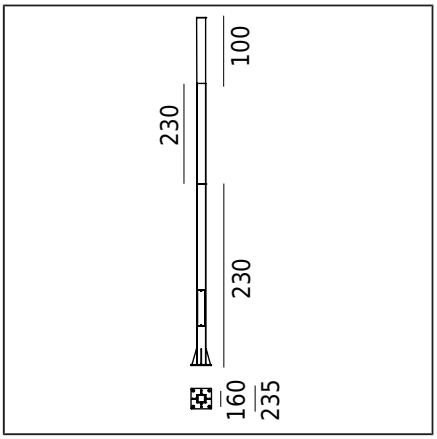

Tipo di accessorio

Tipo di accessorio	Palo di illuminazione.
Caratteristiche dell'accessorio	Palo per illuminazione stradale progettato per aree di traffico - parchi, giardini, marciapiedi, percorsi, piazze, aree private, aree di utilità pubblica.

Informazioni generali

Materiali	Profilo in alluminio estruso, verniciato a polvere.
Metodo di montaggio	Dimensioni della base: 235x235 mm con 4 fori di diametro 22 mm, spaziati 160x160 mm. Fissare la base a una fondazione in cemento prefabbricata o ad ancoraggi di montaggio per betonatura autonoma, secondo le istruzioni di montaggio allegate. Gli accessori devono essere ordinati separatamente.
Terminale	Secondo le istruzioni allegate. Palo dotato di: portello di ispezione, attacco per cavo PE.
Rodzaj słupa	Palo con un'altezza di 600cm 160x160
Dimensioni della scatola [cm]	33cm x 33cm x 240cm
Dimensioni del palo [cm]	23,5cm x 23,5cm x 230cm

Accessori venduto separatamente

2648ZX0009	Scatola di giunzione
2649ZX0009	Cavo di collegamento

Apparecchi di illuminazione venduto separatamente

2600 Trelleborg	2601 Trelleborg	2602 Trelleborg	2603 Trelleborg
2604 Trelleborg	2605 Trelleborg	2606 Trelleborg	2607 Trelleborg
2608 Trelleborg	2609 Trelleborg	2610 Trelleborg	2611 Trelleborg
2612 Trelleborg	2613 Trelleborg	2614 Trelleborg	2615 Trelleborg
2616 Trelleborg	2617 Trelleborg	2618 Trelleborg	2619 Trelleborg
2620 Trelleborg	2621 Trelleborg	2622 Trelleborg	2623 Trelleborg

File da scaricare

Manuale

Indici

Indice	Colore	RAL
2652AL	ALLUMINIO	9006
2652GR	GRAFITE	7016
2652BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE