
NORLYS LAMPPOST 2653

LAMPPOST
2653XX0009
10.11.2026 v.09.20
www.norlys.no



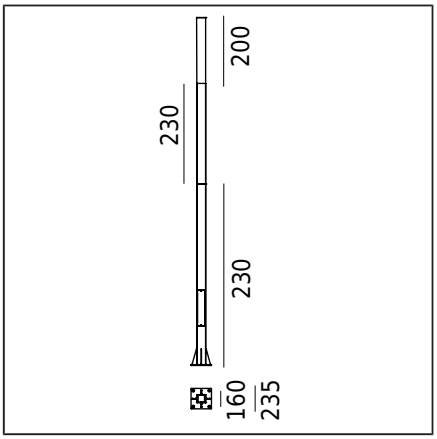

Type af tilbehør

Tilbehørstype	Lysmast.
Egenskaber ved tilbehøret	Vejbelysningsmast beregnet til områder med bevægelse - parker, haver, fortove, stier, pladser, private områder, offentlige nyttige områder.

Generel information

Materialer	Ekstruderet aluminiumsprofil, pulverlakeret.
Monteringsmetode	Basisens dimensioner: 235x235mm med 4 huller, 22mm i diameter, med afstand 160x160mm. Montering af basis til et præfabrikeret betonfundament eller til monteringsbolte til selvstændig betonering i henhold til den vedlagte installationsvejledning. Tilbehør skal bestilles separat.
Terminal	Ifølge den vedlagte vejledning. Stolpen er udstyret med: inspektionsdøre, PE-ledningsforbindelse.
Rodzaj słupa	Stolpe med en højde på 700 cm 160x160
Boksdimensioner [cm]	33cm x 33cm x 240cm
Stangens dimensioner [cm]	23,5cm x 23,5cm x 230cm

Tilbehør sælges separat

2648ZX0009	Koblingsboks
2649ZX0009	Tilslutningskabel

Armaturer sælges separat

2600 Trelleborg	2601 Trelleborg	2602 Trelleborg	2603 Trelleborg
2604 Trelleborg	2605 Trelleborg	2606 Trelleborg	2607 Trelleborg
2608 Trelleborg	2609 Trelleborg	2610 Trelleborg	2611 Trelleborg
2612 Trelleborg	2613 Trelleborg	2614 Trelleborg	2615 Trelleborg
2616 Trelleborg	2617 Trelleborg	2618 Trelleborg	2619 Trelleborg
2620 Trelleborg	2621 Trelleborg	2622 Trelleborg	2623 Trelleborg

Filer til download

Manuale

Indekser

Indeks	Farve	RAL
2653AL	ALUMINIUM	9006
2653GR	GRAFIT	7016
2653BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE