
NORLYS LAMPPOST 2653

LAMPPOST
2653XX0009
10.11.2026 v.09.20
www.norlys.de



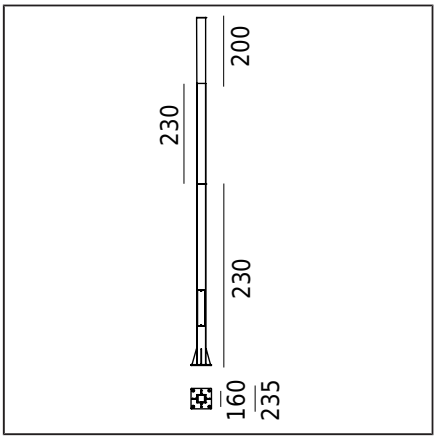

Zubehörtyp

Zubehörtyp	Lichtmast.
Merkmale des Zubehörs	Straßenbeleuchtungsmast, der für Verkehrsbereiche bestimmt ist - Parks, Gärten, Gehwege, Pfade, Plätze, private Bereiche, öffentliche Nutzflächen.

Allgemeine Informationen

Materialien	Extrudiertes Aluminiumprofil, pulverbeschichtet.
Montagemethode	Basisabmessungen: 235x235mm mit 4 Löchern, 22mm Durchmesser, im Abstand von 160x160mm. Befestigung der Basis an einem vorgefertigten Betonfundament oder an Montageankern für unabhängige Betonierung gemäß der beigefügten Montageanleitung. Zubehör muss separat bestellt werden.
Terminal	Gemäß der beigefügten Anleitung. Der Mast ist ausgestattet mit: Inspektionstüren, PE-Leitungsverbindung.
Rodzaj słupa	Pfosten mit einer Höhe von 700 cm 160x160
Boxabmessungen [cm]	33cm x 33cm x 240cm
Mastabmessungen [cm]	23,5cm x 23,5cm x 230cm

Zubehör separat erhältlich

2648ZX0009	Anschlussdose
2649ZX0009	Anschlusskabel

Leuchten separat erhältlich

2600 Trelleborg	2601 Trelleborg	2602 Trelleborg	2603 Trelleborg
2604 Trelleborg	2605 Trelleborg	2606 Trelleborg	2607 Trelleborg
2608 Trelleborg	2609 Trelleborg	2610 Trelleborg	2611 Trelleborg
2612 Trelleborg	2613 Trelleborg	2614 Trelleborg	2615 Trelleborg
2616 Trelleborg	2617 Trelleborg	2618 Trelleborg	2619 Trelleborg
2620 Trelleborg	2621 Trelleborg	2622 Trelleborg	2623 Trelleborg

Dateien zum Herunterladen

Handbuch

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
2653AL	ALUMINIUM	9006
2653GR	GRAPHIT	7016
2653SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE