
NORLYS LAMPPOST 2656

LAMPPOST
2656XX0009
10.11.2026 v.09.23
www.norlys.no



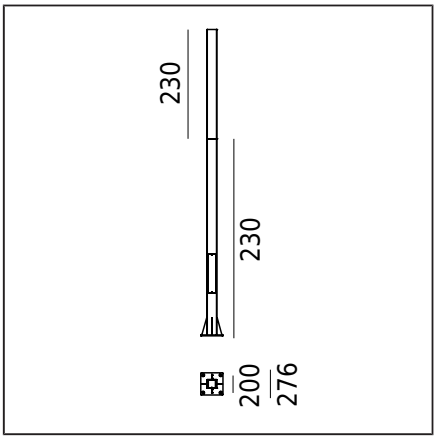

Tipo de acessório

Características do acessório	Poste de iluminação pública destinado a áreas de tráfego - parques, jardins, calçadas, caminhos, praças, áreas privadas, áreas de utilidade pública.

Informação geral

Materiais	Perfil de alumínio extrudido, revestido a pó.
Método de montagem	Dimensões da base: 276x276mm com 4 furos de diâmetro 22mm espaçados a 200x200mm. A fixação da base a uma fundação de concreto pré-fabricada ou a âncoras de montagem para auto-moldagem deve ser realizada de acordo com as instruções de instalação incluídas. Os acessórios devem ser encomendados separadamente.
Terminal	De acordo com as instruções anexas. Poste equipado com: porta de inspeção, conector de fio de PE.

Acessórios vendido separadamente

2648ZX0009	Caixa de conexão
7672ZX0009	Fundação de concreto
2649ZX0009	Cabo de conexão

Luminárias vendido separadamente

2600 Trelleborg	2601 Trelleborg	2602 Trelleborg	2603 Trelleborg
2604 Trelleborg	2605 Trelleborg	2606 Trelleborg	2607 Trelleborg
2608 Trelleborg	2609 Trelleborg	2610 Trelleborg	2611 Trelleborg
2612 Trelleborg	2613 Trelleborg	2614 Trelleborg	2615 Trelleborg
2616 Trelleborg	2617 Trelleborg	2618 Trelleborg	2619 Trelleborg
2620 Trelleborg	2621 Trelleborg	2622 Trelleborg	2623 Trelleborg

Arquivos para download

Manual

Índices

Índice	Cor	RAL
2656AL	ALUMÍNIO	9006
2656GR	GRAFITE	7016
2656BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE