
NORLYS LAMPPOST 2657

LAMPPOST
2657XX0009
10.11.2026 v.09.12
www.norlys.no



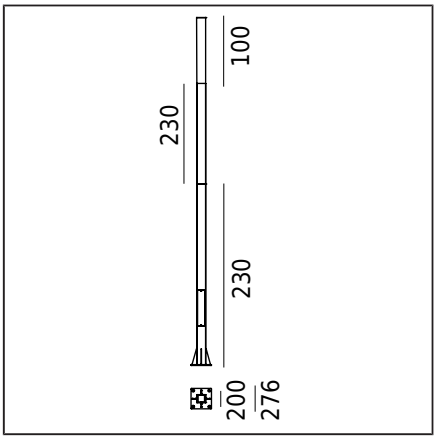

Type af tilbehør

Tilbehørstype	Lysmast.
Egenskaber ved tilbehøret	Vejbelysningsmast designet til trafikområder - parker, haver, fortove, stier, pladser, private områder, offentlige brugsområder.

Generel information

Materialer	Ekstruderet aluminiumsprofil, pulverlakeret.
Monteringsmetode	Basens dimensioner: 276x276mm med 4 huller af fi 22mm med en afstand på 200x200mm. Montering af basen på den præfabrikerede betonfundament eller på monteringsankre til individuel betonering i henhold til den vedlagte installationsvejledning. Tilbehør skal bestilles separat.
Terminal	I henhold til den vedlagte vejledning. Søjle udstyret med: inspektionsdør, PE-ledningsforbindelse.
Rodzaj słupa	Stolpe med højde 600 cm 200x200

Tilbehør sælges separat

2648ZX0009	Koblingsboks
7672ZX0009	Betonfundament
2649ZX0009	Tilslutningskabel

Armaturer sælges separat

2600 Trelleborg	2601 Trelleborg	2602 Trelleborg	2603 Trelleborg
2604 Trelleborg	2605 Trelleborg	2606 Trelleborg	2607 Trelleborg
2608 Trelleborg	2609 Trelleborg	2610 Trelleborg	2611 Trelleborg
2612 Trelleborg	2613 Trelleborg	2614 Trelleborg	2615 Trelleborg
2616 Trelleborg	2617 Trelleborg	2618 Trelleborg	2619 Trelleborg
2620 Trelleborg	2621 Trelleborg	2622 Trelleborg	2623 Trelleborg

Filer til download

Manuale

Indekser

Indeks	Farve	RAL
2657AL	ALUMINIUM	9006
2657GR	GRAFIT	7016
2657BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE