
LAMPPOST 2658

LAMPPOST
2658XX0009
10.11.2026 v.09.18
www.norlys.no



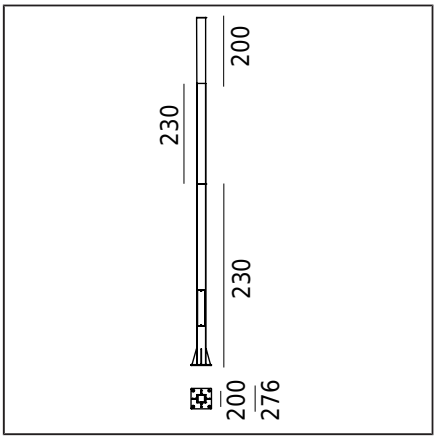

Type af tilbehør

Tilbehørstype	Lysmast.
Egenskaber ved tilbehøret	Vejbelysningsmast beregnet til trafikområder - parker, haver, fortove, stier, pladser, private områder, områder af offentlig nytteværdi.

Generel information

Materialer	Ekstruderet aluminiumsprofil, pulverlakeret.
Monteringsmetode	Dimensioner på basis: 276x276mm med 4 huller med en diameter på 22mm med en afstand på 200x200mm. Montering af basen på en præfabrikeret betonfundament eller på monteringsankre til selvbetonering i henhold til de vedlagte monteringsanvisninger. Tilbehør skal bestilles separat.
Terminal	I overensstemmelse med den vedlagte vejledning. Stolpe udstyret med: inspektionsdør, PE-ledningsforbindelse.
Rodzaj słupa	Stolpe med en højde på 700 cm 200x200

Tilbehør sælges separat

2648ZX0009	Koblingsboks
7672ZX0009	Betonfundament
2649ZX0009	Tilslutningskabel

Armaturer sælges separat

2600 Trelleborg	2601 Trelleborg	2602 Trelleborg	2603 Trelleborg
2604 Trelleborg	2605 Trelleborg	2606 Trelleborg	2607 Trelleborg
2608 Trelleborg	2609 Trelleborg	2610 Trelleborg	2611 Trelleborg
2612 Trelleborg	2613 Trelleborg	2614 Trelleborg	2615 Trelleborg
2616 Trelleborg	2617 Trelleborg	2618 Trelleborg	2619 Trelleborg
2620 Trelleborg	2621 Trelleborg	2622 Trelleborg	2623 Trelleborg

Filer til download

Manuale

Indekser

Indeks	Farve	RAL
2658AL	ALUMINIUM	9006
2658GR	GRAFIT	7016
2658BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE