
NORLYS BERGEN 270

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55 | E27

Bergen 270XX0010
01.10.2026 v.10.7
www.norlys.no



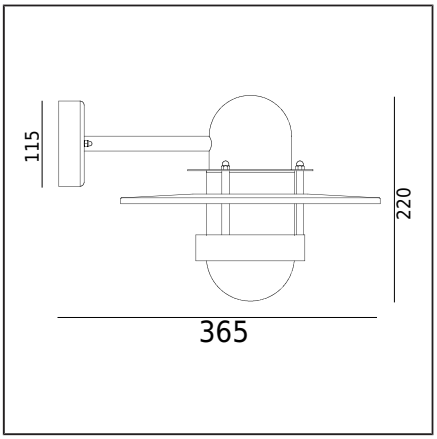

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Fedetlen fény, részben felülről fedett
A lámpatest jellemzői	Klasszikus típusú falra szerelhető lámpatest. Lehetőség építészeti objektumok sarkainak telepítésére.

Általános információ

Anyagok	Tűzihorganyzott acél Porfestett acél Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Gumi kábel
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: a mellékelt rögzítődoboz használatával.
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 2x2,5mm², a világítótest hurokban történő csatlakoztatásának lehetősége max 2x1,5mm². Egy kör alakú vezeték a szigetelésben max ø7...10,5mm átmérővel.
A fényforrás típusa	Lámpa E27 A55...A60 Végfelhasználó által cserélhető fényforrás
Világítótest súlya nettó / bruttó	1,71kg / 2,2kg
Doboz méretei [cm]	29cm x 21cm x 35,5cm
A lámpatest méretei [cm]	36,5cm x 22cm x 22cm

Műszaki adatok

Lámpa E27	LED A55..60
Fényforrás teljesítmény	LED max 9W
Lámpatest teljesítmény	LED max 9W
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Lehetőség a LED E27 lámpával rendelkező lámpatest rendelésére: Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (szabályozható).

Kiegészítők Külön megvásárolható

153XX0009	Saroktartó

Alkatrészek

06240003	Lámpabúra - szervizkészlet

Letölthető fájlok

Kézikönyv

Indexek

Index	Szín	RAL
270BL	FEKETE	9005
270GA	TŰZIHORGANYZÁS	-

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Kérjük, olvassa el a kézikönyvet a telepítés előtt. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információ kérhető. Az LED modult csak szakképzett személy cserélheti ki a vonatkozó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.