
# NORLYS BERGEN 270

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55 | E27

Bergen 270XX0010
01.10.2026 v.10.7
www.norlys.no



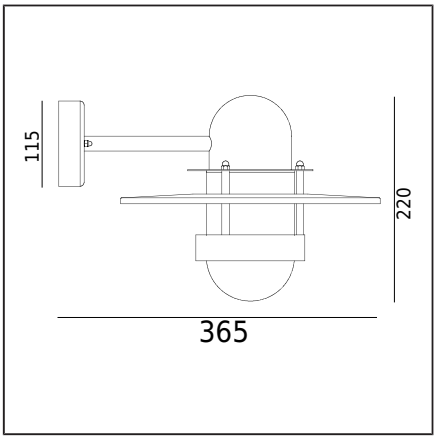


## Тип світильника

| | |
|---|---|
| Тип світильника | Настінний світильник, |
| Фотометричне тіло | Відкрите світло, частково закрите зверху. |
| Характеристики світильника | Класичний настінний світильник. Можливість встановлення на кутах архітектурних об'єктів. |

## Загальна інформація

| | |
|---|---|
| Матеріали | Гарячеоцинкована сталь. Сталевий виріб, пофарбований порошком. Лінза - прозорий полікарбонат, стабілізований від ультрафіолетового випромінювання. Кабельний ввод EPDM. |
| Метод монтажу | Встановлення світильника: за допомогою прикріпленої монтажної коробки. |
| Термінал | Клеми підключення: макс. 2x2,5 мм², можливість підключення світильника у петлі макс. 2x1,5 мм². Круглий провід в ізоляції діаметром макс ø7...10,5 мм. |
| Тип джерела світла | Лампа E27 A55...A60<br>Замінне джерело світла кінцевим користувачем. |
| Вага світильника нетто / брутто | 1,71kg / 2,2kg |
| Розміри коробки [cm] | 29cm x 21cm x 35,5cm |
| Розміри світильника [cm] | 36,5cm x 22cm x 22cm |

## Технічні дані

| | |
|---|---|
| Лампа E27 | LED A55..60 |
| Потужність джерела світла | LED max 9W |
| Потужність світильника | LED max 9W |
| Температура Ta рейтингу | +25°C |
| Діапазон робочих температур навколишнього середовища | -20...+45°C |

Можливість замовити світильник з LED E27 лампою Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (з регулюванням яскравості).

## Аксесуари продається окремо

| | |
|---|---|
| 153XX0009 | Кутовий кронштейн |

## Запасні частини

| | |
|---|---|
| 06240003 | Абажур - сервісний комплект |

## Файли для завантаження

Посібник

## Індекси

| Індекс | Колір | RAL |
|---|---|---|
| 270GA | ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ | - |
| 270BL | ЧОРНИЙ | 9005 |

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Будь ласка, прочитайте інструкцію перед встановленням. Завдяки динамічному розвитку технології освітлення, додаткова інформація доступна за запитом. Світлодіодний модуль повинен бути замінений кваліфікованою особою відповідно до чинних норм. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника.