
NORLYS BERGEN 271

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55 | E27

Bergen 271XX0010
16.09.2026 v.10.6
www.norlys.no



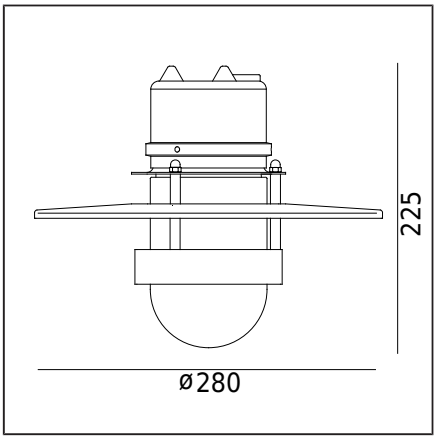

Valaisintyyppi

Valaisintyyppi	Kattovalaisin.
Fotometrinen runko	Paljastettu valo, osittain peitetty ylhäältä
Valaisimen ominaisuudet	Klassinen design-kattovalaisin.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Kuumagalvanoitu teräs. Jauhemaalattu teräs. Linssi - kirkas polykarbonaatti, UV-stabiloitu. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 2 reikää ø5,5mm, väli 60mm.
Pääte	Liitäntänavat: max 2x2,5mm². Pyöreä lanka eristeessä, jonka halkaisija on ø7...10,5mm.
Valonlähteen tyyppi	Lamppu E27 A55...A60 Vaihdettava valonlähde loppukäyttäjän toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	2,1kg / 2,4kg
Laatikon mitat [cm]	30cm x 20cm x 34cm
Valaisimen mitat [cm]	36,5cm x 22cm x 22cm

Tekniset tiedot

Lamppu E27	LED A55..60
Valonlähteen wattimäärä	LED max 9W
Valaisimen wattimäärä	LED max 9W
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Mahdollisuus tilata valaisin LED E27 lampulla Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (himmennettävä).

Varaosat

06240003	Lampshade - huoltosarja

Tiedostot ladattavaksi

Manuaali

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
271GA	KUUMASINKITYS	-
271BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Lue ohje ennen asennusta. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja on saatavilla pyynnöstä. LED-moduuli on vaihdettava pätevän henkilön toimesta sovellettavien säädösten mukaisesti. Kondensaatio, joka voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua.