
NORLYS BERGEN 271

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55 | E27

Bergen 271XX0010
16.09.2026 v.10.6
www.norlys.no



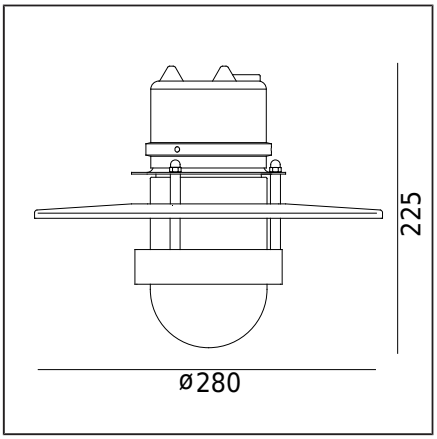

Typ av armatur

Typ armatur	Takarmatur.
Fotometrisk kropp	Obehandlat ljus, delvis täckt uppifrån.
Armaturens egenskaper	Klassisk design takarmatur.

Allmän information

Material	Galvaniserad stål Lackerad stål Klart polykarbonat, UV stabiliserat EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Montering av armaturen: 2 hål ø5,5mm, mellanrum 60mm.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 2x2,5mm². En rund tråd i isoleringen med en diameter på ø7...10,5mm.
Typ ljuskälla	Lampa E27 A55...A60 Utbytbar ljuskälla av en slutanvändare.
Armaturvikt netto / brutto	2,1kg / 2,4kg
Förpackning mått [cm]	30cm x 20cm x 34cm
Armaturens mått [cm]	36,5cm x 22cm x 22cm

Teknisk data

Lampa E27	LED A55..60
Led modul effekt	LED max 9W
Armatur effekt	LED max 9W
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Möjlighet att beställa armatur med LED E27-lampa Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dimbar).

Reservdelar

06240003	Lampskärm - servicepaket

Filer som kan laddas ned

Manualer

Index

Art	Färg	RAL
271BL	SVART	9005
271GA	VARMFÖRZINKNING	-

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Läs manualen innan installation. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik finns ytterligare information tillgänglig på begäran. LED-modulen måste bytas ut av en kvalificerad person i enlighet med tillämpliga regelverk. Kondens, som kan uppstå i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte kvalitén på armaturen.