
NORLYS LUND 274

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55 | E27

Lund 274XX0309
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.no



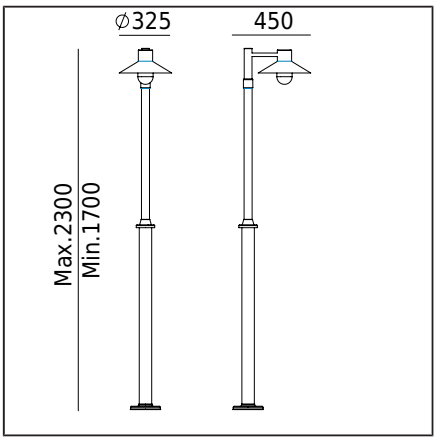

Type af armatur

Fotometrisk krop	Uafdækket lys, delvist dækket fra toppen
Egenskaber ved armaturet	Skandinavisk design armatur, monteret på en teleskopisk lyspol. Justerbar højde 1700..2300mm. Til belysning af haver, terrasser og andre arkitektoniske koncepter.

Generel information

Materialer	Varmgalvaniseret stål. Pulverlakeret stål. Linse - klar polycarbonat, UV-stabiliseret.
Monteringsmetode	Fastgørelse af armaturet: 3 huller ø10,5mm, på en diameter ø207mm hvert 120°. Sættet indeholder: Art. 2019 - armatur, Art. 3009 - stål, varmgalvaniseret lysmast, Art. 3011 - lysmast. Andet tilbehør skal købes separat.
Type af lyskilde	Lampe E27 A55...A60 Udskiftelig lyskilde af en slutbruger
Luminaiemål [cm]	32,5cm x 42,5cm x 230cm

Tekniske data

Lampe E27	LED A55..60
Lyskilde wattstyrke	LED max 9W
Armatur wattforbrug	LED max 9W
ULOR	13%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Tilbehør sælges separat

405ZX0009	Anker til indstøbning
111GA0012	Adapter til betonfundament
406ZX0009	Jordanker

Reservedele

06240000	Lampeskærm - servicekit

Filer til download

Manuale

Indekser

Indeks	Farve	RAL
274BL	SORT	9005
274GA	VARMFORZINKNING	-

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Læs venligst manualen før installation. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi er yderligere information tilgængelig efter anmodning. LED-modulet skal udskiftes af en kvalificeret person i overensstemmelse med gældende regler. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke armaturets kvalitet.