
NORLYS LUND 274

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55 | E27

Lund 274XX0309
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.no



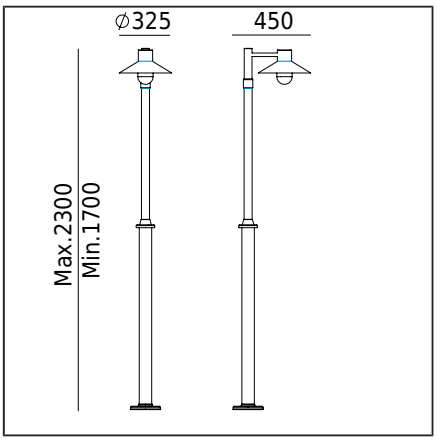

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Katmata valgustus, osaliselt ülevalt kaetud.
Valgusti omadused	Skandinaavia disainiga valgusti, paigaldatud teleskoopvalgustuspostile. Reguleeritava kõrgusega 1700..2300mm. Aedade, terrasside ja teiste arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Tsingitud kuumtsingitud teras. Pulbervärvitud teras. Objektiiv - selge polükarbonaat, UV-stabiliseeritud.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitus: 3 auku ø10,5mm, diameetril ø207mm iga 120° järel. Komplekt sisaldab: Art. 2019 - valgusti, Art. 3009 - terasest, kuumtsingitud valgustuspost, Art. 3011 - valgustuspost. Muud tarvikud tuleb eraldi osta.
Valgusallika tüüp	Lambipirn E27 A55...A60 Lõppkasutaja poolt asendatav valgusallikas.
Valgusti mõõtmed [cm]	32,5cm x 42,5cm x 230cm

Tehnilised andmed

Lamp E27	LED A55..60
Valgusallika võimsus	LED max 9W
Valgusti võimsus	LED max 9W
ULOR	13%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

Tarvikud müüakse eraldi

405ZX0009	Ankur betoneerimiseks
111GA0012	Adapter betoonvundamendile
406ZX0009	Maapindankur

Varuosad

06240000	Lambivari - hoolduskomplekt

Failid allalaadimiseks

Käsiraamat

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
274GA	KUUMTSINKIMINE	-
274BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege palun juhendit. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu on täiendav teave saadaval soovi korral. LED-mooduli peab asendama kvalifitseeritud isik vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ega vähenda valgusti kvaliteeti.