
NORLYS LUND 274

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55 | E27

Lund 274XX0309
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.no



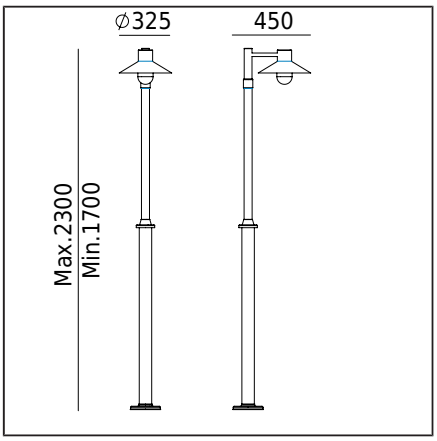

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Paljastettu valo, osittain peitetty ylhäältä
Valaisimen ominaisuudet	Skandinaavinen suunnitteluvalaisin, asennettu teleskooppivalaistuspylvääseen. Säädettävä korkeus 1700..2300mm. Puutarhojen, terassien ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaistukseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Kuumagalvanoitu teräs. Jauhemaalattu teräs. Linssi - kirkas polykarbonaatti, UV-stabiloitu.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 3 reikää ø10,5 mm, halkaisijaltaan ø207 mm, 120° välein. Setti sisältää: Art. 2019 - valaisin, Art. 3009 - teräs, kuumasinkitty valotolppa, Art. 3011 - valotolppa. Muut tarvikkeet on ostettava erikseen.
Valonlähteen tyyppi	Lamppu E27 A55...A60 Vaihdettava valonlähde loppukäyttäjän toimesta.
Valaisimen mitat [cm]	32,5cm x 42,5cm x 230cm

Tekniset tiedot

Lamppu E27	LED A55..60
Valonlähteen wattimäärä	LED max 9W
Valaisimen wattimäärä	LED max 9W
ULOR	13%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Lisätarvikkeet myydään erikseen

405ZX0009	Ankkuri betonointiin
111GA0012	Adapteri betoniperustukseen
406ZX0009	Maakiinnike

Varaosat

06240000	Lampshade - huoltosarja

Tiedostot ladattavaksi

Manuaali

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
274GA	KUUMASINKITYS	-
274BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Lue ohjeet ennen asennusta. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja on saatavilla pyynnöstä. LED-moduuli on vaihdettava pätevän henkilön toimesta sovellettavien määräysten mukaisesti. Valaisimissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua.