
NORLYS LUND 274

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55 | E27

Lund 274XX0309
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.no



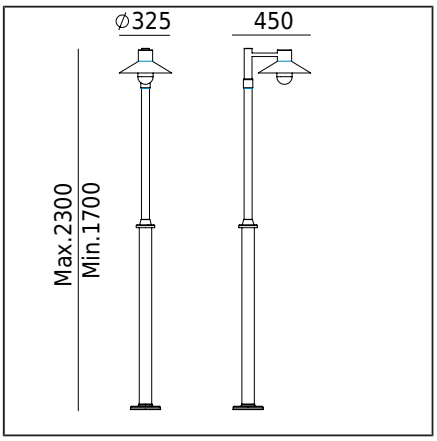

Type armatur

Fotometrisk kropp	Udekket lys, delvis dekket fra toppen.
Karakteristikkene til armaturet	Skandinavisk designlampe, montert på en teleskopisk lyktestolpe. Justerbar høyde 1700..2300mm. For belysning av hager, terrasser og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Galvanisert stål Lakkert stål Klar polykarbonat, UV stabilisert
Monteringsmetode	Montering av belysningsarmaturen: 3 hull ø10,5 mm, på en diameter ø207 mm hver 120°. Settet inneholder: Art. 2019 - armatur, Art. 3009 - stål, varmforsinket lysmast, Art. 3011 - lynmast. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Type lyskilde	Lampe E27 A55...A60 Utskiftbar lyskilde av en sluttbruker.
Armaturmål [cm]	32,5cm x 42,5cm x 230cm

Tekniske data

Lampe E27	LED A55..60
Effekt W	LED max 9W
Armatureffekt	LED max 9W
ULOR	13%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Tilbehřr Selges separat

405ZX0009	Anker for innstøping
111GA0012	Adapter for betongfundament
406ZX0009	Bakkeanker

Reservedeler

06240000	Lampeskjerm - service sett

Filer som kan lastes ned

Manual

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
274BL	SVART	9005
274GA	VARMGALVANISERING	-

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Les bruksanvisningen før installasjon. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, er tilleggsinformasjon tilgjengelig på forespørsel. LED-modulen må byttes ut av en kvalifisert person i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondens, som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturet.