
NORLYS LUND 274

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55 | E27

Lund 274XX0309
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.no



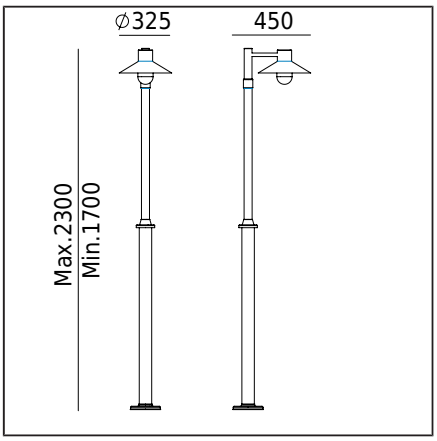

Typ av armatur

Fotometrisk kropp	Obehandlat ljus, delvis täckt uppifrån.
Armaturens egenskaper	Skandinavisk designlampa, monterad på en teleskopisk belysningsstolpe. Justerbar höjd 1700..2300mm. För belysning av trädgårdar, terrasser och andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Galvaniserad stål Lackerad stål Klart polykarbonat, UV stabiliserat
Monteringsmetod	Montering av armatur: 3 hål ø10,5mm, på en diameter ø207mm varje 120°. Setet innehåller: Art. 2019 - armatur, Art. 3009 - stålpåle, varmförzinkad, Art. 3011 - belysningspåle. Andra tillbehör måste köpas separat.
Typ ljuskälla	Lampa E27 A55...A60 Utbytbar ljuskälla av en slutanvändare.
Armaturens mått [cm]	32,5cm x 42,5cm x 230cm

Teknisk data

Lampa E27	LED A55..60
Led modul effekt	LED max 9W
Armatur effekt	LED max 9W
ULOR	13%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Tillbehör Säljs separat

405ZX0009	Ankare för ingjutning
111GA0012	Adapter för betongfundament
406ZX0009	Markankare

Reservdelar

06240000	Lampskärm - servicepaket

Filer som kan laddas ned

Manualer

Index

Art	Färg	RAL
274BL	SVART	9005
274GA	VARMFÖRZINKNING	-

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vänligen läs manualen innan installation. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik finns ytterligare information tillgänglig på begäran. LED-modulen måste bytas ut av en kvalificerad person i enlighet med gällande föreskrifter. Kondens som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.